

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 80105570.8

51 Int. Cl.³: **B 01 D 13/04**
C 08 J 5/22

22 Anmeldetag: 17.09.80

30 Priorität: 19.09.79 CH 8461/79

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.04.81 Patentblatt 81/13

84 Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: **ALIGENA AG**
Postfach
CH-4001 Basel(CH)

72 Erfinder: **Linder, Charles, Dr.**
20 Derech Yavneh
Rehovot(IL)

72 Erfinder: **Perry, Mordechai, Dr.**
32 Sokolov Street
Petach Tikvah(IL)

74 Vertreter: **Zumstein sen., Fritz, Dr. et al.**
Bräuhausstrasse 4
D-8000 München 2(DE)

54 **Poröse, modifizierte, für die Ultrafiltration geeignete Membranen auf der Basis von Polyacrylnitrilen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.**

57 Für die Ultrafiltration geeignete, modifizierte, Polyacrylnitril enthaltende Membranen werden hergestellt, indem man Membranen, die ein Grundgerüst aus Polyacrylnitril oder Polymerisaten aus mindestens 5% Acrylnitril, sowie anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren enthalten, nacheinander mit Hydroxylamin, einer polyfunktionellen Verbindung, z.B. Cyanurchlorid, das als Brückenglied dient, einem polyfunktionellen Oligomer oder Polymer, z.B. Polyäthylenimin, und schliesslich einer Verbindung mit mindestens einer ionogenen Gruppe, z.B. einem anionischen reaktiven Farbstoff, umsetzt. Letztere Verbindung muss mit der Komponente (c) reagieren können und ist nur dann nötig, wenn das genannte Polymer nicht bereits selbst genügend ionogene Gruppen aufweist.

Die neuen Membranen sind mechanisch sowie über einen weiten Temperatur- und pH-Wert-Bereich ausgezeichnet stabil und eignen sich z.B. zur Trennung von einwertigen Ionen niedrigen Ionengewichts von mehrwertigen Ionen mit niedrigem oder höherem Ionengewicht oder einwertigen Ionen mit höherem Ionengewicht, zur Trennung von ionogenen von nichtionogenen Verbindungen oder von ionogenen Verbindungen mit unterschiedlichem Molekulargewicht oder

entgegengesetzte Ladung. Sie werden z.B. zur Abtrennung von Salzen aus Farbstofflösungen oder in der Abwasserreinigung eingesetzt.

EP 0 025 973 A2

1-12524/ALI 7/+

Poröse, modifizierte, für die Ultrafiltration geeignete Membranen auf der Basis von Polyacrylnitrilen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung

Die vorliegende Erfindung betrifft verbesserte semipermeable Membranen für Diffusionsverfahren, wie z.B. für Umkehrosmoseverfahren (RO) oder Ultrafiltrationsverfahren (UF). Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung Membranen, die durch chemische Modifikation von Acrylnitril-Polymeren hergestellt werden und ein verbessertes Durchflussvermögen (Flux) und auch verbesserte Rückhalteeigenschaften zeigen.

RO-Membranen sind relativ dichte Membranen mit Porendurchmessern von 1 bis 15 Å, die niedermolekulare Salze, wie z.B. Natriumchlorid, wirksam zurückhalten können und zwar zu 50%, insbesondere auch bis zu 90%. UF-Membranen haben dagegen relativ grosse Porendurchmesser und ihr Rückhaltevermögen für niedermolekulare Salze liegt unter 10%.

Da diese Definitionen allerdings eher willkürlich sind, kann es z.B. Membranen mit Porendurchmessern geben, welche ein Rückhaltevermögen für Natriumchlorid von weniger als 50% und mehr als 10% bewirken. Derartige Membranen werden als Membranen, die zwischen RO- und UF-Membranen liegen, eingeteilt.

Die erfindungsgemässen Membranen können entweder als UF-Membranen und/oder als UF/RO-Zwischenmembranen betrachtet werden. Sie können symmetrisch oder unsymmetrisch sein. Der Porendurchmesser der Membranen beträgt vor der nachfolgend beschriebenen Modifikation

in der Regel 10 bis 1000 Å, vorzugsweise 10 bis 500 Å oder 15 bis 150 Å.

Es ist bekannt, dass Acrylnitril-Copolymere geeignete Ausgangsmaterialien für die Herstellung von semipermeablen Membranen sind (B.P. 2 016 301). Ein Nachteil dieser Membranen ist allerdings, dass sie z.B. neben einem guten Durchflussvermögen (Flux) meistens ein ungenügendes Rückhaltevermögen für den gelösten (abzutrennenden) Stoff aufweisen und deshalb für viele technische Anwendungen nicht infrage kommen.

Ein anderer Nachteil dieser Membranen ist ihre Löslichkeit in organischen Lösungsmitteln sowie ihre im allgemeinen mangelnde Stabilität unter hohen Drücken.

Diese Nachteile können weitgehend bei Verwendung von chemisch modifizierten Membranen auf der Basis von Acrylnitril-Polymeren (Polyacrylnitrilen), wie sie nachfolgend beschrieben werden, überwunden werden.

Es ist daher ein Gegenstand der vorliegenden Erfindung, neue poröse, modifizierte, Polyacrylnitril enthaltende und für die Ultrafiltration geeignete Membranen zur Verfügung zu stellen. Die Membranen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie aus

- (a) einer Membran, die an der Oberfläche Poren mit einem Durchmesser von 10 bis 1000 Å aufweist, aus Polyacrylnitril oder Copolymeren aus Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren besteht und durch Umsetzung mit Hydroxylamin Amidoximgruppen enthält, an die über mindestens
- (b) ein Brückenglied,
gegebenenfalls mindestens ein
- (c) polyfunktionelles lineares oder verzweigtes Oligomer oder

Polymer gebunden ist, und das Brückenglied (b) oder das Polymer (c) - sofern vorhanden - mit

(d) ionisierbaren Gruppen enthaltenden Resten substituiert ist.

Die Membranen haben vor der Modifikation an der Oberfläche Poren mit Durchmessern von 10 bis 1000 Å, vorzugsweise von 10 bis 500 Å.

Andere Gegenstände der vorliegenden Erfindung sind Verfahren zur Herstellung der modifizierten Membranen, sowie ihre Verwendung als Teile (Oberflächenfilme auf porösen Trägermaterialien) von Membranen, die sich auf Trägermaterialien befinden, ferner die Verwendung dieser Membranen auf dem Gebiet der Konzentrierung und Reinigung von Flüssigkeiten (Lösungen), z.B. bei der Entsalzung von Lösungen organischer Verbindungen (Farbstoffen) oder bei der Abwasserreinigung.

Diese und andere Gegenstände der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend weiter erläutert.

Die erfindungsgemässen Membranen sind modifizierte Polyacrylnitril enthaltende Membranen mit solchen Porendurchmessern, dass sie z.B. durchlässig für niedermolekulare einwertige Salze sind, aber polyvalente Ionen mit relativ hohen oder auch niedrigen Molekulargewichten sowie auch einwertige Ionen mit hohem Molekulargewicht und nichtionische Verbindungen zurückhalten.

Die erfindungsgemässe Modifikation der Membranen stabilisiert diese gegen mögliche Verdichtungen unter hohen Drücken, so dass das Durchflussvermögen weniger beeinträchtigt wird und gleichzeitig natürlich höhere Arbeitsdrücke angewendet werden können.

Zusätzlich zu der verbesserten Druckstabilität wird auch die Stabilität gegen Lösungsmittel durch die erfindungsgemässe

Modifikation verbessert. In beiden Fällen ist diese Verbesserung auf eine Vernetzung der Membranen zurückzuführen.

Die erfindungsgemässen Membranen werden durch chemische Modifizierung von Polyacrylnitril enthaltenden (UF- oder RO/UF-Membranen) hergestellt. Für diese Modifikation ist eine Reaktionsfolge verschiedener chemischer Schritte notwendig.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemässen Membranen ist dadurch gekennzeichnet, dass man

- (a) Nitrilgruppen in der Polyacrylnitril oder Copolymere aus Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren enthaltenden Membran, die Poren mit einem Durchmesser von 10 bis 1000 Å aufweist, durch Reaktion mit Hydroxylamin in Amidoximgruppen überführt und mit
- (b) einer organischen Verbindung umgesetzt, welche mindestens 2 reaktionsfähige Gruppen, davon mindestens eine mit den Amidoximgruppen reaktionsfähige Gruppe aufweist, wobei so verfahren wird, dass das Umsetzungsprodukt aus den Komponenten (a) und (b) mindestens noch eine reaktionsfähige Gruppe enthält, dieses Umsetzungsprodukt dann gegebenenfalls mit
- (c) einem polyfunktionellen Oligomer oder Polymer und dann mit
- (d) einer Verbindung umgesetzt, die mindestens eine ionogene Gruppe und mindestens eine mit der Komponente (c) reaktionsfähige Gruppe aufweist, sofern die Komponente (c) nicht bereits selbst genügend ionogene Gruppen aufweist.

Während der Reaktion mit Hydroxylamin werden in den Acrylnitrilpolymeren oder Copolymeren nicht nur Amidoximgruppen gebildet, sondern es können auch weitere Gruppen gebildet werden, z.B. durch Hydrolyse oder durch Reaktionen der Amidoximgruppen untereinander.

Mit diesem Verfahren ist es möglich, modifizierte, Polyacrylnitril enthaltende Membranen herzustellen, deren Porendurchmesser einen deutlich grösseren Bereich umfassen als dies bis anhin möglich war.

So können Membranen mit verschiedenen Porendurchmessern und entsprechend verschiedenen Rückhaltevermögen modifiziert werden, um ein höheres Rückhaltevermögen für eine vorgegebene Lösung zu erhalten. So können z.B. zwei verschiedene Membranen mit einem Rückhaltevermögen von 30% bzw. 80% für eine vorgegebene Lösung erfindungsgemäss so modifiziert werden, dass man in beiden Fällen ein Rückhaltevermögen von über 90% erreicht.

Dies wird dadurch erreicht, dass man das Verhältnis von geladenen Teilen zu den Nitrilgruppen der erfindungsgemässen Membranen erhöht, indem man über ein Brückenglied ein polyfunktionelles Oligomer oder Polymer mit den Amidoximgruppen (modifizierten Nitrilgruppen) verbindet und dann das Oligomer/Polymer mit Ladungen versieht, sei dies durch die Umsetzung mit einer ionisierbaren (anionischen) Gruppen enthaltenden Verbindung oder z.B. durch Quaternierung von Aminogruppen (Bildung von kationischen Gruppen), die das Polymer bereits enthält. Die als Komponente (a) verwendete Grundmembran, die erfindungsgemäss modifiziert wird, besteht in der Regel aus Polyacrylnitril oder aus Acrylnitril-Copolymerisaten, wobei der Anteil der Acrylnitrileinheiten im Copolymer mindestens 5, vorzugsweise mindestens 20 und insbesondere mindestens 50% beträgt. Weitere geeignete Polymere (neben Polyacrylnitril) sind solche aus Alkyl(C_1-C_6)-Acrylnitrilen, z.B. Methacrylnitril oder Hexylacrylnitril, Arylacrylnitril, z.B. Phenylacrylnitril, Halogenacrylnitril, worin Halogen Fluor, Chlor oder Brom ist, z.B. α -Fluoracrylnitril oder α -Chloracrylnitril, und Thioacrylnitrilen.

Geeignete Comonomere, die mit Acrylnitril copolymerisiert

werden können, sind Monomere mit z.B. hydrophoben, hydrophilen, polaren oder ionischen Gruppen, insbesondere z.B. Vinylester mit 2 bis 18 Kohlenstoffatomen im Säureteil, insbesondere Vinylacetat, Vinyläther mit 3 bis 12 Kohlenstoffatomen, Vinylpyridin, Vinylchlorid, Styrol, Butadien, Acryl- oder Methacrylsäure oder (Meth)acrylate, z.B. solche mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen im Esterteil. Ferner Maleinsäureanhydrid 2-Aminoäthylmethacrylat und Allylverbindungen, wie z.B. Allylalkohol, Allyl- oder Methallylsulfonsäure und ihre Salze (Alkalimetallsalze), Allyl- oder Methallylhalogenide, Allylamine oder Allyl-p-Toluolsulfonate. Ebenenfalls geeignet sind Terpolymere, z.B. aus Acrylnitril, Styrol und Butadien (ABS-Polymere), Acrylnitril/Vinylacetat/Methacrylat oder Acrylnitril/Methylmethacrylat/Natriumallyl-sulfonat oder Tetrapolymere auf Acrylnitrilbasis.

Die Komponente (a) kann auch aus Gemischen der genannten (Co)polymeren bestehen.

Weitere Membranen, die erfindungsgemäss modifiziert werden können, sind solche, in denen mindestens einige der Nitrilgruppen der Acrylnitrileinheiten zu Carboxylgruppen hydrolysiert oder zu Aminogruppen reduziert worden sind. Ferner sind auch solche Membranen geeignet, in denen die zur Herstellung verwendeten Comonomeren (neben Acrylnitril) chemisch modifiziert sind. Die erfindungsgemässen Membranen sollten mindestens 5% Acrylnitril enthalten, so dass die chemische Modifikation überhaupt ausgeführt werden kann. Die zur erfindungsgemässen Modifikation benötigten Ausgangsmembranen sind kommerzielle Produkte oder sie können vom Fachmann leicht selber hergestellt werden. Entsprechende Giesslösungen und Herstellungsverfahren sind aus der technischen Literatur, insbesondere auch aus der Patentliteratur (vgl. z.B. GB-PS 1 327 990 und GB-PS 2 016 301) bekannt.

Die Komponente (b) bildet ein Brückenglied zwischen der modifizierten, Amidoximgruppen enthaltenden Membran (a) und dem poly-

funktionellen Oligomer oder Polymer (c).

Als Komponente (b) geeignete Verbindungen sind monomere oder polymere Verbindungen mit vernetzenden Eigenschaften, die sowohl mit der Komponente (a) als auch mit der Komponente (c) eine chemische Bindung eingehen können. Ihre Reaktivität verdanken diese mindestens zwei funktionelle Gruppen aufweisenden Verbindungen additionsfähigen Mehrfachbindungen, Epoxidgruppen, Aziridingruppen, Aldehydgruppen, Imidatgruppen, Isocyanat- oder Isothiocyanatgruppen, ferner Hydroxylgruppen, Anhydridgruppen, Acylhalogenidgruppen sowie N-Methylolgruppen, oder als tertiäres Amin oder vorzugsweise einem als Anion abspaltbaren Substituenten, wobei diese Gruppierungen und Substituenten auch in Kombination vorkommen können. Als addierende Mehrfachbindungen enthalten sie beispielweise die Gruppierungen $\text{-CO-}\overset{\text{I}}{\text{C}}=\overset{\text{I}}{\text{C}}\text{-}$, -CO-C=C- oder $\text{-SO}_2\text{-}\overset{\text{I}}{\text{C}}=\overset{\text{I}}{\text{C}}\text{-}$, die gegebenenfalls weiter substituiert sind. Auch die Isocyanat- oder Isothiocyanatgruppe kann zu diesen Gruppen gezählt werden. Als abspaltbare Gruppen kann die Komponente (b) quaternäre Ammoniumgruppen, die als tert.Amine abgespaltet werden, wie zum Beispiel die Trimethylammonium- oder Pyridiniumgruppe, oder auch die Sulfoniumgruppe aufweisen. Als bevorzugte reaktionsfähige Gruppe enthält die Komponente (b) jedoch Substituenten mit einem als Anion abspaltbaren Rest, vorzugsweise mit reaktiven Halogenatomen. Derartige als Anion abspaltbare Reste verdanken ihre Reaktivität zum Beispiel dem Einfluss elektrophiler Gruppen, wie der -CO- oder $\text{-SO}_2\text{-}$ Gruppe in gesättigten, aliphatischen Resten. Sie verdanken ihre Reaktivität auch dem Einfluss eines quaternären Stickstoffatoms, wie in der Gruppe $\overset{\oplus}{\text{N}}\text{-CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$, oder in aromatischen Resten dem Einfluss von in o- und p-Stellung stehenden elektrophilen Gruppen, beispielsweise Nitro, Kohlenwasserstoffsulfonyl- oder Kohlenwasserstoffcarbonylgruppen, oder aber der Bindung an ein Ringkohlenstoffatom, welches einem tertiären Ringstickstoffatom benachbart ist, wie in Halogen-triazin- oder Halogenpyrimidinresten.

Als besonders vorteilhaft haben sich als Komponente (b) cyclische Kohlensäureimidhalogenide und vor allem mindestens zwei reaktive Substituenten enthaltende Halogendi- oder -triazinverbindungen erwiesen. Tetrachlorpyrimidin und vor allem Cyanurchlorid sind dabei besonders vorteilhaft.

Bei den hier als Komponente (b) verwendeten, cyclischen Kohlensäureimidhalogeniden handelt es sich vorteilhafterweise um

- (A) s-Triazinverbindungen mit mindestens zwei an Kohlenstoffatome gebundenen gleiche oder verschiedene Halogenatome, wie z.B. Cyanurchlorid, Cyanurfluorid, Cyanurbromid sowie um primäre Kondensationsprodukte aus Cyanurfluorid bzw. Cyanurchlorid bzw. Cyanurbromid mit z.B. Wasser, Ammoniak, Aminen, Alkanolen, Alkylmercaptanen, Phenolen oder Thiophenolen;
- (B) Pyrimidine mit mindestens zwei reaktionsfähigen gleichen oder verschiedenen Halogenatomen, wie 2,4,6-Trichlor-, 2,4,6-Trifluor- oder 2,4,6-Tribrompyrimidin, die in 5-Stellung beispielsweise durch eine Alkyl-, Alkenyl-, Phenyl-, Carboxyl, Cyan-, Nitro-, Chlormethyl-, Chlorvinyl-, Carbalkoxy-, Carboxymethyl-, Alkylsulfonyl-, Carbonsäureamid- oder Sulfonsäureamidgruppe, vorzugsweise jedoch durch Halogen, wie z.B. Chlor, Brom oder Fluor weitersubstituiert sein können. Besonders geeignete Halogenpyrimidine sind 2,4,6-Tri-chlor- und 2,4,5,6-Tetrachlorpyrimidin;
- (C) Halogenpyrimidincarbonsäurehalogenide, wie z.B. Dichlorpyrimidin-5- oder -5-carbonsäurechlorid;
- (D) 2,3-Dihalogen-chinoxalin, -chinazolin- oder -phthalazin-carbonsäure- oder -sulfonsäurehalogenide, wie 2,3-Dichlorchinoxalin-6-carbonsäurechlorid bzw. -6-sulfonsäurechlorid, 2,6-Dichlorchinazolin-6- oder -7-carbonsäurechlorid, 1,4-Dichlorphthalazin-6-carbonsäurechlorid oder -bromid;

- (E) 2-Halogen-benzo-thiazol- bzw. -oxazolcarbonsäure- oder -sulfonsäurehalogenide, wie 2-Chlorbenzothiazol- bzw. -oxazol-5- oder -6-carbonsäurechlorid bzw. -5- oder -6-sulfonsäurechlorid;
- (F) Halogen-6-pyridazonyl-1-alkanoylhalogenide oder -1-benzoylhalogenide, wie z.B. 4,5-Dichlor-6-pyridazonyl-1-propionylchlorid bzw. -1-benzoylchlorid.

Weitere mindestens zwei reaktive Substituenten aufweisende Verbindungen, die als Komponente (b) eingesetzt werden können, sind beispielsweise

- (G) Anhydride oder Halogenide aliphatischer, α,β -ungesättigter Mono- oder Dicarbonsäuren mit vorzugsweise 3 bis 5 Kohlenstoffatomen, wie Maleinsäureanhydrid, Acrylsäurechlorid, Methacrylsäurechlorid und Propionsäurechlorid;
- (H) Anhydride oder Halogenide von beweglichen Halogenatomen enthaltenden, aliphatischen Mono- oder Dicarbonsäuren mit vorzugsweise 3 bis 10 Kohlenstoffatomen oder aromatischen Carbonsäuren, wie z.B. Chloracetylchlorid, β -Chlorpropionsäurechlorid, α,β -Dibrompropionsäurechlorid, α -Chlor- oder β -Chloracrylsäurechlorid, Chlormaleinsäureanhydrid, β -Chlorcrotonsäurechlorid bzw. Fluor-nitro- oder Chlor-nitrobenzoesäurehalogenide oder -sulfonsäurehalogenide, in welchen das Fluor- bzw. das Chloratom in o- und/oder p-Stellung zu der Nitrigruppe steht;
- (I) Carbonsäure-N-methylolamide oder reaktionsfähige, funktionelle Derivate dieser Methylolverbindungen. Als Carbonsäure-N-methylolamide kommen vor allem N-Methylolchloracetamid, N-Methylol-bromacetamid, N-Methylol- α,β -dichlor- oder dibrompropionamid, N-Methylol-acrylamid, N-methylol- α -chlor- oder - α -bromacrylamid in Betracht. Als reaktionsfähige Derivate der Carbonsäure-N-methylolamide kommen beispielsweise die

entsprechenden N-Chlormethyl- oder N-Brommethyamide in Frage;

- (J) gegebenenfalls verätherte N-Methylolharnstoffe oder N-Methylolmelamine, wie z.B. N,N-Dimethylolharnstoff, N,N-Dimethylolharnstoff-dimethyläther, N,N'-Dimethyloläthylen- oder -propylenharnstoff, 4,5-Dihydroxy-N,N'-di-methyloläthylenharnstoff oder -dimethyläther bzw. Di- bis Hexamethylolmelamine, Trimethylolmelamin-dimethyläther, Pentamethylolmelamin-di- bis -trimethyläther, Hexamethylolmelamin-penta- oder hexamethyläther;
- (K) Kondensationsprodukte von mindestens eine phenolische Hydroxylgruppe aufweisenden Diarylalkanen mit Halogenhydriden, z.B. das Diepoxid aus 2,2-Bis(4'-hydroxyphenyl)-propan und Epichlorhydrin, sowie auch Glycerin-triglycidäther und ferner entsprechende Di-azaridine;
- (L) Di-aldehyde, wie z.B. Glutar- oder Adipinaldehyd;
- (M) Diisocyanate oder Diisothiocyanate, wie z.B. Alkylen(C_2-C_4) Diisocyanate, insbesondere Aethylendiisocyanat, Phenylen- oder Alkyl(C_2-C_4)- substituierte Phenylen-diisocyanate, wie z.B. Phenylen-1,4-Diisocyanat oder Toluol-2,4-diisocyanat, ferner Phenylen-diisothiocyanate, wie z.B. Phenylen-1,4-diisothiocyanat;
- (N) Weitere reaktive Verbindungen, wie Trisacryloly-hexahydro-s-triazin, Epoxide oder Aziridine.

Bei der Komponente (c) (polyfunktionelles Oligomere oder Polymere) handelt es sich um Verbindungen, welche aliphatische oder aromatische Aminogruppen enthalten, wobei diese primär, sekundär oder tertiär sein können; ferner kann diese Komponente Hydroxy- oder Thiogruppen aufweisen. Beispiele solcher Polymerer sind Polyäthylenimin (M.G. 150 bis 1'000 000), teilweise alkyliert (z.B. mit Methyljodid) oder andersweitig modifiziert, Polyvinylalkohol (M.G. 2000 bis

2'000 000) oder teilweise veresterter Polyvinylalkohol, Cellulose-derivate, wie Aethylcellulose, Carboxymethylcellulose, Hydroxymethylcellulose, Hydroxyäthylcellulose, ferner Polyvinylanilin (M.G. 200 bis 2 000 000), Polybenzylamine, Polyvinylamin (M.G. 1000 bis 2 000 000), Polyvinylmerkaptan, Polymere aus 2-Hydroxyäthyl- oder 2-Aminoäthylmethacrylat, Co-, Block- oder Pfropfpolymerisate aus diesen Monomeren und/oder Polymeren sowie weiteren, insbesondere ionische Gruppen ($-\text{SO}_3^-$, $-\text{COO}^-$, $-\text{NR}_4^+$) enthaltenden Monomeren und/oder Polymeren. Beispiele hierfür sind die Copolymeren aus Styrolsulfonat (Natriumsalz) Vinylanilin, 2-Aminoäthylmethacrylat/Acrylsäure, Vinylanilin-Vinylbenzyltrimethylammoniumchlorid oder Vinylamin/Vinylsulfonat.

Bevorzugte Komponenten (c) sind Polyvinylalkohole, Cellulose-derivate, Polyvinylamine oder Polyvinylaniline und insbesondere Polyäthylenimine sowie auch die zuvor beispielshaft genannten Copolymeren.

Von den zuvor aufgezählten Komponenten (b) und (c) wird nicht erwartet, dass jede Komponente (b) gleich gut mit jeder Komponente (c) reagieren wird (kann). Komponenten (c), die z.B. Alkylamingruppen enthalten, sind in der Regel reaktiver als solche Komponenten, die aromatische Aminogruppen oder Hydroxygruppen enthalten.

Ebenfalls werden oligomere oder polymere Isocyanate oder Isothiocyanate (c) nicht mit einer Komponente (b) mit identischen Reaktivgruppierungen reagieren. In diesem Fall wird man aus den Komponenten (b) natürlich solche aussuchen, die mit der Komponente (c) reagieren, also z.B. Komponenten mit Methylol-, Amino- oder Hydroxylgruppen, die gut mit den Isocyanaten (c) reagieren können.

Die ionisierbare Gruppen enthaltenden Reste gehören entweder bereits zu den polyfunktionellen Oligomeren oder Polymeren (c) oder werden durch die Komponente (d) eingeführt. Die ionisierbare Gruppe ist covalent an die Membran gebunden und das Gegenion ist beweglich

und austauschbar. Unter einer anionischen ionisierbaren Gruppe ist eine solche zu verstehen, bei der das Negativion an die Membran gebunden ist und das Gegenion beweglich und austauschbar ist. Bei der kationisch ionisierbaren Gruppe ist der Sachverhalt umgekehrt.

Als Reagenzien, die eine ionisierbare Gruppe und den ein Brückenglied zwischen dieser und der Membran bildenden Rest enthalten, kommen farblose und farbige Verbindungen in Betracht, z.B. ionogene reaktive Farbstoffe, die verschiedenen Klassen angehören können und z.B. Anthrachinon-, Formacyl- oder Azofarbstoffe sind. Azofarbstoffe sind bevorzugt. Sie können gegebenenfalls auch als Metallkomplexe vorliegen.

Als Reaktivgruppen, welche die Bindung der Komponente (d) an die (modifizierte) Membran ermöglichen, seien die folgenden genannt: Carbonsäurehalogenidgruppen, Sulfonsäurehalogenidgruppen, Reste von α, β -ungesättigten Carbonsäuren oder Amiden, z.B. der Acryl-, Methacryl-, α -Chloracryl- oder α -Bromacrylsäure, Acrylamidreste, Reste vorzugsweise niedriger Halogenalkylcarbonsäuren, z.B. der Chloressigsäure, α, β -Dichlorpropionsäure oder α, β -Dibrompropionsäure; Reste von Fluorcyclobutancarbonsäuren, z.B. der Tri- oder Tetrafluorcyclobutancarbonsäure; Reste mit Vinylacylgruppen, z.B. Vinylsulfongruppen oder Carboxyvinylgruppen; Reste, die Aethylsulfonyl- $(-\text{SO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OSO}_2\text{OH}, -\text{SO}_2\text{CH}_2\text{CH}_2)$ oder Aethylaminosulfonylgruppen $(-\text{SO}_2\text{NHCH}_2\text{CH}_2\text{OSO}_2\text{OH})$ enthalten und halogenierte heterocyclische Reste, wie z.B. Reste von Dihalogenchinoxalinen, Dihalogenpyridazonen, Dihalogenphthalazinen, Halogenbenzthiazolen oder vorzugsweise halogenierten Pyrimidinen oder 1,3,5-Triazinen, wie z.B. von Monohalogen-triazinen, Dihalogen-triazinen, 2,4-Dihalogenpyrimidinen oder 2,5,6-Trihalogenpyrimidinen. Geeignete Halogenatome in den vorgenannten Resten sind Fluor-, Brom- und insbesondere Chloratome.

Beispielhaft seien die folgenden reaktiven Gruppen, die sich in der Komponente (d) befinden können, aufgezählt: Monochlortriazinyl, Dichlortriazinyl, 2,4-Dichlorpyrimidyl, 2,3-Dichlorchinoxalin-6-carbonyl, 4,5-Dichlorpyridazonpropionyl, 1,4-Dichlorphthalazin-6-carbonyl, Chlorbenzthiazol, das mit einem Farbstoffmolekül über $-\text{CONH}-$, $\text{SO}_2\text{NH}-$, $-\text{NH}-\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-$ (Ar = Phenylen oder Naphthylen), verbunden ist, 5-Chlor-4-methyl-2-methylsulfonyl-pyrimidyl, Vinylsulfonyl, β -Sulfatoäthylsulfonyl, β -Sulfatoäthylaminosulfonyl, β -Chloräthylsulfonyl oder β -Sulfatopropionamido.

Besonders bevorzugt als Komponente (d) sind reaktive Azofarbstoffe, die Sulfonsäuregruppen ($-\text{SO}_3\text{H}$) oder Carboxylgruppen ($-\text{COOH}$) enthalten, wobei diese auch in Salzform, z.B. in Form eines Alkalimetallsalzes (Natriumsalz) vorliegen können, und die als Reaktivgruppierungen Monochlortriazin-, Dichlortriazin-, 2,4-Dichlorpyrimidin-, Vinylsulfonyl-, β -Sulfatoäthylsulfonyl-, β -Chloräthylsulfonyl- oder β -Sulfatoäthylaminosulfonylreste enthalten.

Als ionisierbare Gruppen in der Komponente (d) oder in der Membran nach der Modifizierung sind die genannten Sulfatogruppen, Sulfonsäuregruppen, Carbonsäuregruppen, von primären, sekundären oder tertiären Aminogruppen und Wasserstoff gebildete Ammoniumgruppen oder quaternäre Ammonium-Phosphonium- oder Sulfoniumgruppen geeignet. Besonders günstige Ergebnisse werden mit sulfonsäuregruppenhaltigen Komponenten erzielt.

Besonders wertvoll und vielseitig sind die Membranen, in denen die Komponente (c) mit einem sulfonsäuregruppenhaltigen Azofarbstoff modifiziert ist. Der Azofarbstoff kann auch komplexgebundenes Metall, z.B. Kupfer, enthalten.

Ferner ist es auch möglich, die geladenen Gruppen durch Umsatz von Reagenzien, wie Alkyl- oder Benzylhalogeniden, mit einer

Aminofunktion der Polymerkette in die Membran einzuführen. Auf diese Weise kann z.B. der Polyäthyleniminrest mit Methyljodid oder Dimethylsulfat modifiziert werden. Andererseits kann auch mit Chlorsulfonsäure selber modifiziert werden.

Der Grad der Bildung von Amidoximgruppen aus Nitrilgruppen kann im Bereich von 0,5 bis 30%, vorzugsweise im Bereich von 1 bis 4% liegen, wenn z.B. Polymermaterial verwendet wird, das 80% und mehr Acrylnitrileinheiten enthält.

Herstellung der erfindungsgemässen, Polyacrylnitril enthaltenden Membranen:

- (1) Modifikation der Ausgangsmembran mit Hydroxylamin und Umsetzung mit den Komponenten (b), (c) und (d).

Die poröse Ausgangsmembran (aus Polyacrylnitril oder Copolymeren aus Acrylnitril und äthylenisch ungesättigten Comonomeren) wird mit einer wässrigen Lösung von Hydroxylamin (2 bis 15%ig), die einen pH-Wert von 2 bis 11, vorzugsweise 6 bis 7 (z.B. eingestellt mit Natriumcarbonat) hat, bei Temperaturen von etwa 55 bis 75°C während 3 bis 60 Minuten behandelt. Anschliessend wird die so behandelte Membran aus der Reaktionslösung entfernt und in eine wässrige Lösung (Suspension) der (multifunktionellen) organischen Verbindung (b) gebracht, die z.B. bei der Verwendung von Cyanurchlorid als Komponente (b) 0,5 bis 5 Teile Cyanurchlorid pro einem Teil Membran enthalten kann. Die Reaktionstemperatur soll unter 4°C, z.B. bei 0°C, gehalten werden, um eine Hydrolyse des Cyanurchlorids zu vermeiden, der pH-Wert Bereich ist etwa zwischen 8 und 11 und die Reaktionszeit kann 20 Minuten bis 5 Stunden betragen.

Die nicht-umgesetzten reaktiven Gruppen der Komponente (b) werden anschliessend mit einer wässrigen Lösung eines polyfunktionellen Polymers (Oligomers) (c), z.B. Polyäthylenimin oder Polyvinylalkohol, weiter umgesetzt.

- 15 -

Geeignete Polyäthylenimine können z.B. Molgewichte von 150 bis zu 1'000'000 (vorzugsweise von 190 bis 50 000) haben, wobei die höhermolekularen Verbindungen (MG über 100 000) wegen ihrer hohen Viskosität schwieriger zu handhaben sind. Niedermolekulare Polyäthylenimine, z.B. Tetraäthylenpentamin (MG 189) oder solche mit einem Molgewicht von etwa 2000, sind ebenfalls geeignet.

Die wässrigen, Polyäthylenimin enthaltenden Lösungen können 0,5 bis 40%ig (z.B. 20 oder 15%ig) sein, die Reaktionszeiten liegen zwischen 2 Minuten und 8 Stunden, der pH-Wertbereich etwa zwischen 8 und 12 und die Reaktionstemperatur kann 20 bis 40°C betragen. Beispielsweise erhält man gute Ergebnisse, wenn man eine 10%ige Lösung von Polyäthylenimin (MG 30 000) bei einem pH-Wert von 8,5 für 10 Minuten auf die Membran einwirken lässt. Tetraäthylenpentamin kann man aus 20%iger wässriger Lösung und einem pH-Wert von 10 120 Minuten reagieren lassen.

Die Umsetzung mit der Komponente (d) dient der Einführung von positiven oder negativen Ladungen (ionischen Gruppierungen) in die Membranoberfläche und/oder die Poren und erfolgt ein- oder zweistufig.

Einstufig bedeutet, dass die die Ladungen tragende Verbindung und sogenannte Fixiermittel (z.B. Alkali) in einem Bad angewendet werden.

Im zweistufigen Verfahren hat man zunächst den Adsorptionsschritt der die Ladung tragenden Verbindung und dann in einer separaten Reaktionslösung den Fixierschritt (chemische Reaktion zwischen der Komponente (d) und der (modifizierten Membran). Das zweistufige Verfahren ist bevorzugt, da einerseits die Konzentration der Komponente (d) in der Adsorptionslösung niedriger gehalten werden und eine solche Lösung gegebenenfalls mehrfach verwendet werden kann und andererseits die Gesamtreaktionszeit kürzer ist als im einstufigen

Verfahren.

Im zweistufigen Verfahren kann die Konzentration eines Reaktivfarbstoffs (Komponente (d)) in wässriger Lösung etwa 0,5 bis 3% betragen; die Adsorption wird z.B. bei Temperaturen von 20 bis 35°C während 2 bis 60 Minuten durchgeführt; der pH-Wert kann 4 bis 8 betragen. Die Fixierung kann dann in einer wässrigen, auf einen pH-Wert von 9 bis 12 eingestellten Lösung durchgeführt werden, wobei die Reaktionszeit etwa 30 Minuten betragen kann. Die Einstellung des pH-Wertes erfolgt mit beliebigen anorganischen (Natriumcarbonat) oder organischen Basen.


Die Reaktion der Komponente (b) (z.B. Cyanurchlorid) mit den reaktiven Amidoximgruppen der gemäss dem Reaktionsschritt (a) modifizierten Membran kann leicht zu unerwünschten Vernetzungen und damit zu harten oder spröden Membranen führen.

Eine gewisse Vernetzung ist allerdings erwünscht, um z.B. die Stabilität der Membranen gegen hohe Drücke und Lösungsmittel zu verbessern. In Abänderung der Modifikation (1) ist es deshalb auch möglich, einen Teil der reaktiven Amidoximgruppen vor einer Reaktion mit der Komponente (b) zu hydrolysieren oder zu maskieren (z.B. durch Umsetzung mit monofunktionellen Verbindungen, die die Reaktion von (b) mit den Amidoximgruppen konkurrenzieren, wie z.B. mit Aminogruppen enthaltenden Verbindungen, Hydroxyl- oder Thioverbindungen oder Isocyanaten, Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Hydrazin, Phenylisocyanat, Polyvinylalkoholen oder Polyäthylenimininen).

- (2) Modifikation der Ausgangsmembran mit Hydroxylamin und Umsetzung mit den Komponenten (b) und (c).

Die Modifikation der Ausgangsmembran bis einschliesslich der Reaktion mit der Komponente (b) erfolgt wie unter (1) beschrieben.

Als Komponente (c) wird ein Oligomer oder Polymer verwendet, das neben reaktiven Gruppierungen auch ionische Gruppen (positive oder negative Lösungen) trägt. Geeignet als Komponente (c) ist z.B. ein Copolymer aus Vinylanilin und Styrolsulfonat oder vorzugsweise ein Copolymer aus Vinylamin und Vinylsulfonat mit folgenden wiederkehrenden Einheiten:



deren Verhältnis zwischen 70:30 bis 30:70 variieren kann. die Molgewichte der Copolymeren betragen etwa 5000 bis 1 000 000. Die Komponente (b) (Cyanurchlorid) kann mit der Aminogruppe reagieren.

Weitere Homo- und Copolymere können verwendet werden. Polyäthylenimin kann zur Bildung positiv geladener Membranen verwendet werden, indem man nach der Reaktion des Polyäthylenimins (als Base) die modifizierte Membran ansäuert. Die Reaktion der Komponente (c) mit den reaktiven Gruppen der Komponente (b) führt zur Vernetzung und damit zur Stabilisierung der Membran. Eine weitere mögliche Alternative betrifft die Umsetzung mit (c)_m wobei (c) keine ionischen Gruppen enthält.

- (3) Modifikation der Ausgangsmembran mit Hydroxylamin und Umsetzung mit den Komponenten (b) und (d).

Die Reaktionsbedingungen sind die gleichen wie unter (1) angegeben; die Komponente (c) wird nicht verwendet. Die Komponente (b) ist für die Vernetzung, die Komponente (d) für die Einführung der ionischen Gruppen verantwortlich.

- (4) Modifikation der Ausgangsmembran mit Hydroxylamin und Umsetzung mit der Komponente (d).

Führt man die Umsetzung der Membran mit Hydroxylamin unter Bedingungen durch, die an der Obergrenze der unter (1) angegebenen Bedingungen liegen, also z.B. bei Temperaturen von 70 bis 75°C und Verwendung einer Reaktionslösung, die 10% Hydroxylamin und 7,5% Natriumcarbonat enthält, so erhält man eine Membran mit deutlich verbesserten Rückhalteeigenschaften. Diese so erhaltene Membran kann dann direkt mit der Komponente (d) zur Einführung ionischer Gruppen umgesetzt werden.

- (5) Membranen mit ebenfalls guten Durchfluss- und Rückhalteeigenschaften können auch hergestellt werden, wenn die Acrylnitril-Polymeren zuerst mit Hydroxylamin oder mit Hydroxylamin und der Komponente (b) (z.B. Cyanurchlorid) modifiziert werden und dann zu einer Membran vergossen werden, die dann mit den Komponenten (b), (c) und (d) modifiziert werden. Die Verwendung der Komponente (b) in dieser nachträglichen Modifikation ist in der Regel nur nötig, wenn sie nicht bei der Modifikation vor der Herstellung der Membran verwendet wurde.

Die zuvor beschriebenen Verfahren eignen sich zur Herstellung von sogenannten selbsttragenden Membranen als auch zur Herstellung von Membranen, die sich auf einem Träger befinden.

Zur Herstellung dieser Membranen, die sich auf einem Träger befinden, werden die Acrylnitrileinheiten enthaltenden Polymeren mit Hydroxylamin oder mit Hydroxylamin und der Komponente (b) modifiziert und dann als dünner Film auf einen porösen Träger aufgegossen. Diese so hergestellten Membranen werden dann weiter modifiziert mit den Komponenten (b) oder (c) und (d), um so die erfindungsgemässen Membranen, die sich auf einem Träger befinden, zu erhalten.

Die sogenannten selbsttragenden Membranen, die nach der Methode (5) erhalten werden als auch die entsprechenden Membranen, die sich auf einem Träger befinden und auch die Verfahren zu ihrer Herstellung sind weitere Gegenstände der vorliegenden Erfindung.

Die Modifikation der Polyacrylnitril-Membranen oder der Membranen aus Copolymeren von Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Verbindungen vor dem Giessen der Membranen erfolgt durch Umsetzung mit Hydroxylamin oder mit Hydroxylamin und der Komponente (b). Diese so modifizierten Polymeren werden dann zu einer Membran vergossen und anschliessend wird diese Membran mit den Komponenten (b), (c) und (d) oder (c) und (d) weiter umgesetzt, wobei die Umsetzung mit der Komponente (d) nur durchgeführt wird, wenn die Komponente (c) nicht bereits selbst ausreichend ionische Gruppen enthält.

Das Verfahren zur Herstellung von semipermeablen, für die Ultrafiltration geeigneten Membranen, die sich auf einem Träger befinden, ist dadurch gekennzeichnet, dass man auf einer Oberfläche des porösen Trägermaterials eine organische Giesslösung aufbringt, die Polyacrylnitril oder ein Copolymer aus Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren jeweils modifiziert mit Hydroxylamin oder mit Hydroxylamin und der Komponente (b), wobei es sich bei der Komponente (b) um eine Verbindung handelt, die mindestens zwei reaktive Gruppen enthält, wovon mindestens eine mit den Amidoximgruppen, die durch Reaktion mit den Nitrilgruppen der Membran erhalten worden sind, reaktiv ist, dann die noch feuchte Membran in Wasser behandelt und anschliessend eine Modifikation durch Reaktion mit den Komponenten (b), gegebenenfalls (c), und (d) oder gegebenenfalls (c) und (d), durchführt, wobei der Reaktionsschritt zur Einführung der Komponente (d) nur durchgeführt wird, wenn die Komponente (c) nicht bereits selbst ausreichend ionische Gruppen besitzt. Die Komponenten (b), (c) und (d) haben die oben angegebenen Bedeutungen.

- 20 -

Die zuvor genannten Giesslösungen können auch auf Substrate aufgebracht werden, von denen sich die aufgetragenen Membranen leicht wieder entfernen lassen. Solche Substrate sind z.B. Glasplatten oder Platten aus rostfreiem Stahl und die anschliessend erhaltenen Membranen sind sogenannte selbsttragende Membranen.

Durch die Modifikation der Acrylnitrileinheiten in den Membran bildenden Polymeren vor dem Vergiessen (Herstellung) der Membranen mit Hydroxylamin oder Hydroxylamin und der Komponente (b) können verschiedene Vorteile erreicht werden:

So wird z.B. Beispiel weniger Hydroxylamin und auch weniger Cyanurchlorid benötigt, wenn die genannten Modifikationsschritte bereits in der Giesslösung ausgeführt werden. So benötigt man z.B. für die Modifikation von einem m² einer vorgegebenen Membran 100 g einer Reaktionskomponente im Vergleich zu nur 6 g, wenn die Modifikation mit der gleichen Reaktionskomponente vor dem Giessen der Membran durchgeführt wird.

Die Amidoximmodifikation einer vorliegenden Membran erfordert eine sehr sorgfältige Ueberwachung der Reaktionstemperatur und der Reaktionszeit sowie auch die Anpassung dieser Variablen an die ursprüngliche Porosität der Ausgangsmembranen, die modifiziert werden. In den geänderten Verfahren ist es nun sehr viel leichter, den Modifikationsschritt zur Einführung der Amidoximgruppen zu überwachen, wobei dieser Reaktionsschritt unabhängig von irgendwelchen Eigenschaften der Membran ist, da diese durch die nachfolgenden Giessverfahren überwacht werden.

Der Grad der Umsetzung der Nitrilgruppen in Amidoxidgruppen, sofern diese Modifikation in der Giesslösung vorgenommen wird, liegt etwa zwischen 5 und 100%, vorzugsweise zwischen 20 und 80%. Die Konzentration der Polymerlösungen beträgt in der Regel 5 bis 50%,

vorzugsweise 10 bis 25%:

Die Aufgabe des porösen Trägermaterials ist es, die mechanische Stabilität der Membranen zu verbessern. Geeignete Trägermaterialien sind in der Regel wasserunlöslich und sie bestehen z.B. aus Polyacrylnitrilen, Polysulfonen, Polyamiden, Polyolefinen, wie z.B. Polyäthylenen oder Polypropylenen, Polyestern (non wovens) oder cellulosischen Materialien sowie gegebenenfalls auch Mischungen aus diesen angegebenen Materialien. Die Dicke des Trägermaterials kann im Bereich von etwa 20 μm bis 2 mm liegen.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemässen Membranen, die sich auf einem Träger befinden, umfasst das Giessen einer organischen Lösung von Polyacrylnitril oder von einem Copolymer aus Acrylnitril und weiteren äthylenisch ungesättigten Monomeren, die durch Hydroxylamin oder Hydroxylamin und die Komponente (d) modifiziert sind, auf eine Oberfläche eines porösen Trägermaterials. Als organische Lösungsmittel kommen z.B. Dimethylformamid, N,N-Dimethylacetamid oder N-Methylpyrrolidon in Frage. Anschliessend wird die Membran in Wasser von Raumtemperatur oder in Eiswasser eingetaucht, wobei gegebenenfalls zusätzliche Additive, wie z.B. oberflächenaktive Hilfsmittel oder organische Lösungsmittel, im Wasser vorhanden sein können. Die Zeit zwischen dem Vergiessen der Membran und dem Eintauchen in das wässrige Medium liegt im Bereich von 0 bis 24 Stunden. Es erfolgt während dieser Zeit keine Hitzebehandlung oder die Behandlung in einem Vakuum.

Die Giesslösung zur Herstellung der Membranen kann gegebenenfalls Zusätze enthalten, die die Porosität der Membranen beeinflussen können und auch die mechanische Stabilität verbessern können, wie z.B. Lösungsmittel oder anorganische und organische Salze.

Aus praktischen Gründen ist es erwünscht, dass die Dicke der

feuchten Filmschicht etwa im Bereich von 0,05 bis 2 mm, vorzugsweise zwischen 0,1 und 0,4 mm liegt. Dünnere oder auch dickere Filme sind ebenfalls möglich.

Die so erhaltenen Membranen werden dann weiter modifiziert wie zuvor angegeben, und zwar in Abhängigkeit von den bereits durchgeführten Modifikationsschritten durch Umsetzung mit den Komponenten (b), (c) und (d).

Gegenüber bekannten modifizierten Membranen zeigen die erfindungsgemässen bzw. erfindungsgemäss hergestellten Membranen folgende Vorteile:

1. Verbessertes Rückhaltevermögen von geladenen, insbesondere mehrfach geladenen ionogenen Substanzen einer wässrigen Lösung.
2. Vergrößerung des Unterschiedes im Rückhaltevermögen von mehrfach geladenen und monovalenten Ionen in wässrigen Lösungen.
3. Verbesserung des Wirkungsgrades der Trennung (Konzentrierung) von geladenen, insbesondere mehrfach geladenen Ionen von Lösungsmittel (Wasser).
4. Verbesserung des Wirkungsgrades beim Trennen von mehrfach geladenen von einfach geladenen gelösten Stoffen.
5. Verbesserung des Wirkungsgrades bei der Trennung von niedermolekularen von hochmolekularen gelösten Stoffen, wobei sowohl die nieder- wie die hochmolekularen Stoffe einwertig sind und die gleiche Ladung (positiv oder negativ) aufweisen.
6. Einsatzmöglichkeit bei pH-Werten von etwa 2 bis 10 und Temperaturen bis zu 70°C (cellulosische Membranen sind in diesen weiten Bereichen nicht anwendbar).

7. Verbesserung der Stabilität gegenüber Lösungsmittel, wobei die Membranen in den üblichen Lösungsmitteln für Polyacrylnitril, z.B. N,N-Dimethylformamid, nicht mehr löslich sind.
8. Verbesselter Widerstand gegen hohe Drücke (gute Stabilität). Druckbereich etwa zwischen 2 und 100, vorzugsweise 2 und 40 und insbesondere 2 bis 30 bar.

Insbesondere die folgenden Anwendungen sind für die erfindungsgemässen Membranen vorteilhaft, wobei es sich im Prinzip stets um Trennungen einwertiger Ionen niedrigen Ionengewichts von mehrwertigen Ionen mit niedrigem oder höherem Ionengewicht und einwertigen Ionen mit höherem Ionengewicht, um Trennungen ionogener von nicht-ionogenen Substanzen oder von ionogenen Verbindungen unterschiedlichen Molekulargewichts oder entgegengesetzter Ladung handelt.

1. Die Trennung von organischen und auch metallorganischen ionogenen Substanzen von Nebenprodukten aus einer Reaktionsmischung und anderen Substanzen, welche darin enthalten sind, z.B. von Salzen, wie Natriumchlorid, Natriumsulfat oder Natriumacetat.
2. Die Trennung von Schwermetallkomplexen von solchen Salzen, welche keine Komplexe bilden (Behandlung von Abwässern).
3. Die Reinigung von Abwässern, welche bei der Produktion und Anwendung von Farbstoffen und optischen Aufhellern anfallen.
4. Die Trennung von Proteinen oder Hormonen, welche ähnliche Molekulargewichte haben jedoch entgegengesetzt geladen sind.
5. Die Trennung von ionischen Tensiden (Detergenzien, Netzmittel, oder Dispergatoren) von anderen Chemikalien, welche in der Reaktionsmischung nach der Herstellung der Tenside noch vorhanden sind (Nebenprodukte, überschüssige Ausgangsprodukte).

6. Die Entfernung von ionogenen Tensiden aus Abwässern.
7. Die Trennung von ionogenen Molekülen von Wasser, d.h. die Konzentrierung von wässrigen Lösungen, welche Metallkomplexe, Tenside, Farbstoffe oder Proteine enthalten, wobei bessere Ergebnisse bezüglich des Wirkungsgrades (Durchfluss pro Zeiteinheit) und des Trennungseffektes im Vergleich zu bekannten Membranen erzielt werden.
8. Die Trennung von entgegengesetzt geladenen Verbindungen.
9. Die Trennung von geladenen und ungeladenen Verbindungen.

Die Membranen können, je nach Verwendungszweck verschiedene Formen aufweisen, z.B. plattenförmig, blattförmig, röhrenförmig, in Form einer Tasche, eines Sacks, eines Konus oder als Hohlfasern vorliegen. Bei starker Druckbelastung können die Membranen natürlich durch Non-woven-Träger, Träger aus textilen Geweben oder Papier, Drahtsiebe oder Lochplatten (Module) geschützt werden. Innerhalb des weiter oben angegebenen Bereiches kann die Porengrösse durch verschiedene Temperaturen variiert und ebenfalls dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst werden. So kann man z.B. durch Tempern der Membranen vor oder nach ihrer chemischen Modifikation die Porengrösse und damit Durchfluss und das Rückhaltevermögen der Membranen verändern. Zweckmässig beträgt die durchschnittliche Ladungsdichte (d.h. der Gehalt ionisierbarer Gruppen) der Membran 1-1000 Milliäquivalente, vorzugsweise 10-500 Milliäquivalente je Kilogramm trockener Membran.

Der Trenneffekt (das Rückhaltevermögen) der Membranen kann wie folgt gemessen werden: eine kreisförmige Membran von 13 cm^2 Fläche wird, auf einer Sinterringe aus rostfreiem Stahl ruhend, in eine zylindrische Zelle aus rostfreiem Stahl eingesetzt. 150 ml der (zu prüfenden) Lösung, die die zu prüfende Substanz in der Konzentration c_1 (g Substanz in g Lösung) enthält, wird auf die Membran im

Stahlzylinder gegeben und mit Stickstoff einem Druck von 14 bar ausgesetzt. Die Lösung wird magnetisch gerührt. Die auf der Austrittsseite der Membran anfallende Flüssigkeit wird auf ihren Gehalt (Konzentration) c_2 an zu prüfender Substanz untersucht, indem ab Start des Experimentes 3 Muster von je 5 ml gezogen werden. Im allgemeinen ist die Durchflussmenge durch die Membran und die Zusammensetzung der 3 Muster konstant. Hieraus lässt sich das Rückhaltevermögen als

$$R = \frac{c_1 - c_2}{c_1} \cdot 100(\%)$$

berechnen. Als Durchflussmenge pro Flächen- und Zeiteinheit ergibt sich

$$D = V \cdot F^{-1} \cdot t^{-1}$$

V: Volumen
F: Membranfläche
t: Zeit




D ist zweckmässig ausgedrückt in $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$, d.h. Anzahl Kubikmeter je Quadratmeter Membranfläche und Tag oder in $\text{lm}^{-2} \cdot \text{h}^{-1}$, d.h. Liter pro Quadratmeter Membranfläche und Stunde.


Zusätzlich zu den Messungen an Flachmembranen werden auch Messungen mit röhrenförmigen Membranen von 60 cm Länge und einem äusseren Durchmesser von 1,4 cm durchgeführt. Diese röhrenförmigen Membranen werden dazu in einer perforierte Röhre aus rostfreiem Stahl gebracht.

Das Ganze wird in eine Röhre aus Polycarbonat gebracht. Der Ausfluss der Membrane befindet sich zwischen dieser äusseren Polycarbonatröhre und der Stahlröhre. Die Flüssigkeitszugabe erfolgt als turbulent fliessender Strom der Lösung unter Druck. Die Fliessgeschwindigkeit wird konstant bei etwa 10-15 Litern pro Minute gehalten. Die Berechnung des Rückhaltevermögens und des Durchflusses erfolgt auf die gleiche Weise wie für die Flachmembranen.




- 26 -





In den nachfolgenden Beispielen werden die Farbstoffe und farblosen Verbindungen der Formeln (5) bis (9) und (12) bis (18) als Komponente (d) verwendet, während Farbstoffe der Formeln (1) bis (4), (10) und (11) in Testlösungen eingesetzt werden.

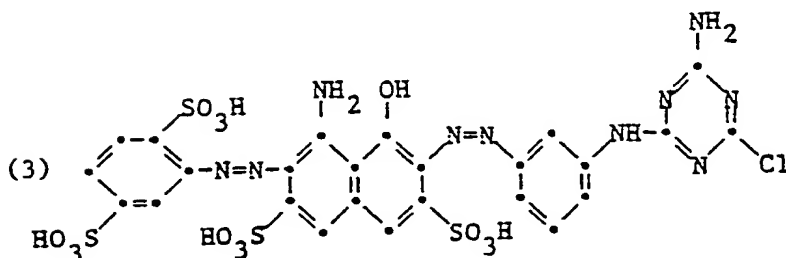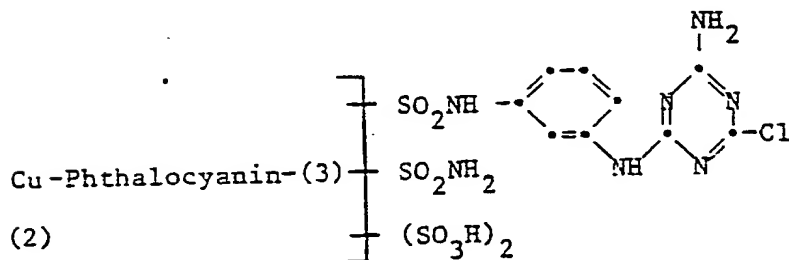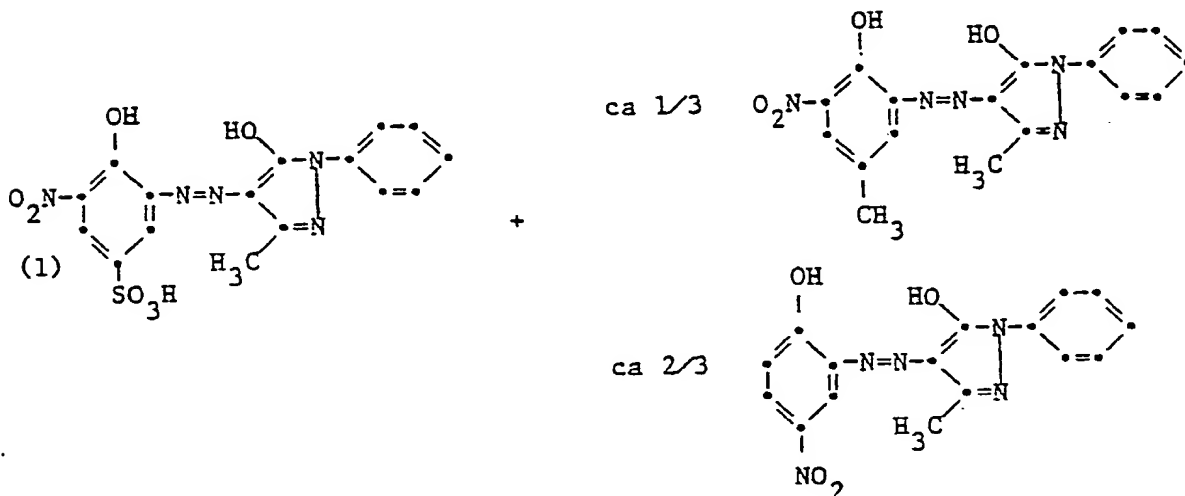

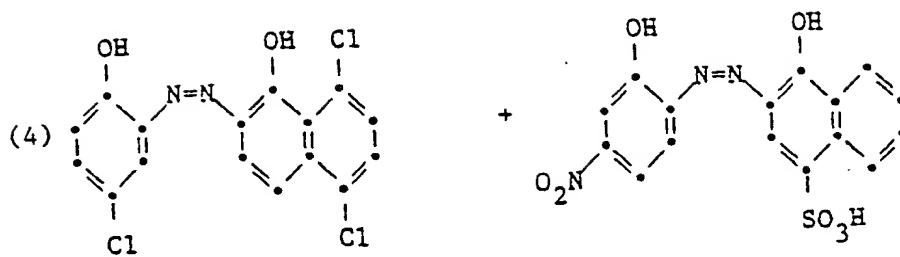


1:2-Cr-Komplex

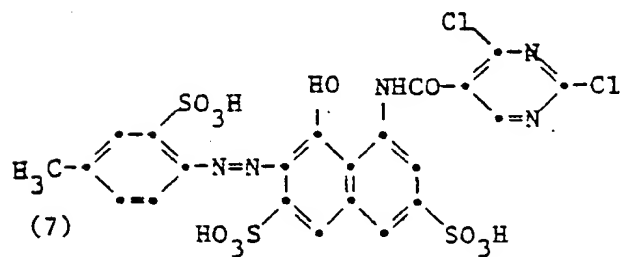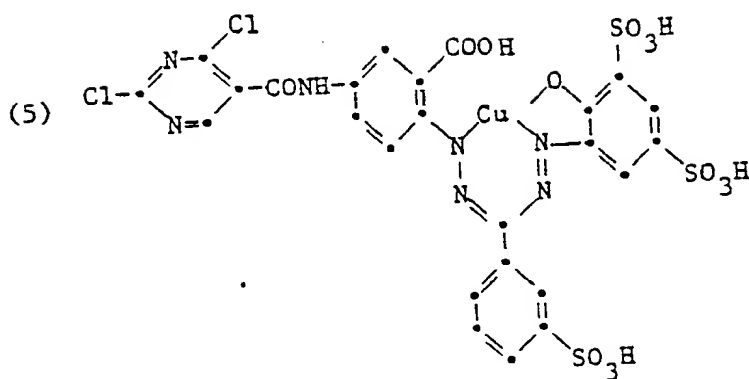


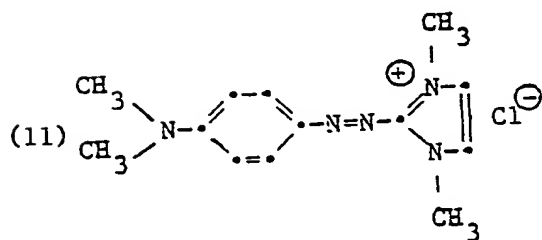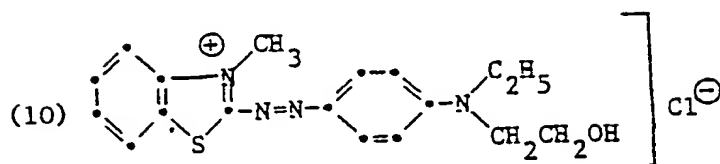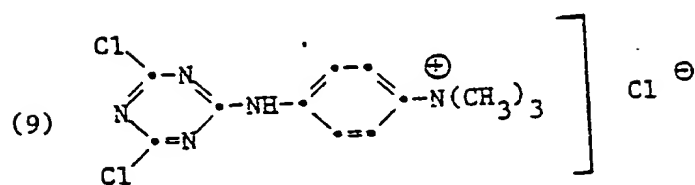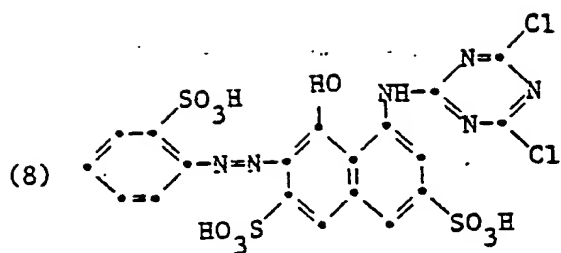


(12)

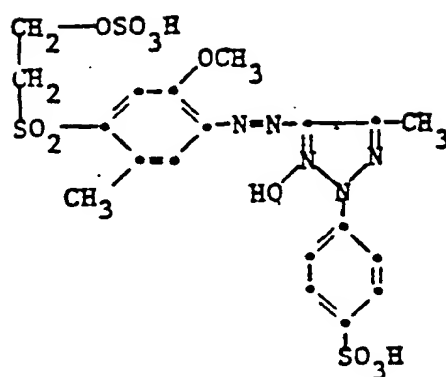


(13)

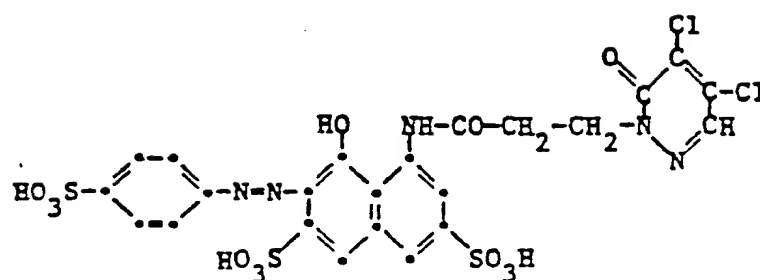


(14)

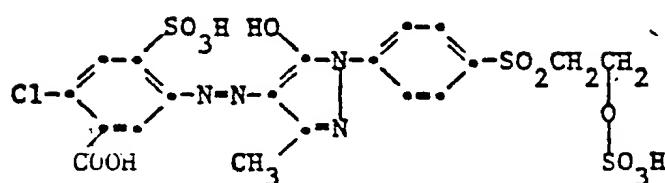


(15)

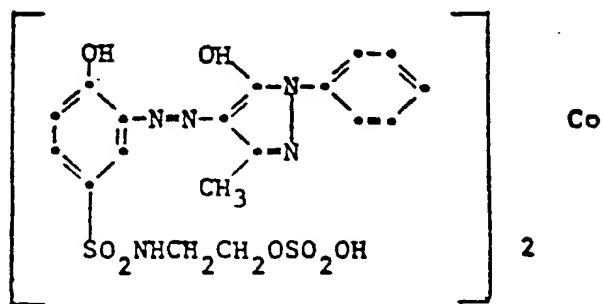


(16)

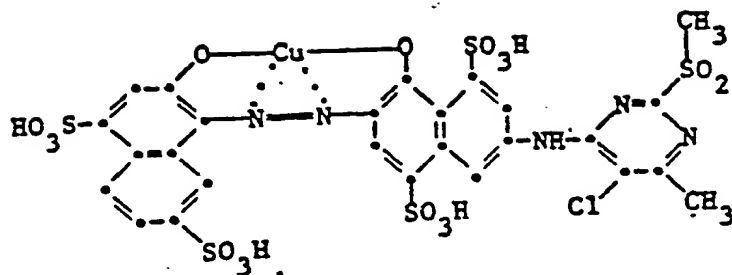

(17)

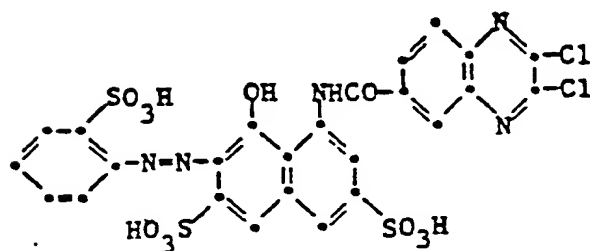

(18)

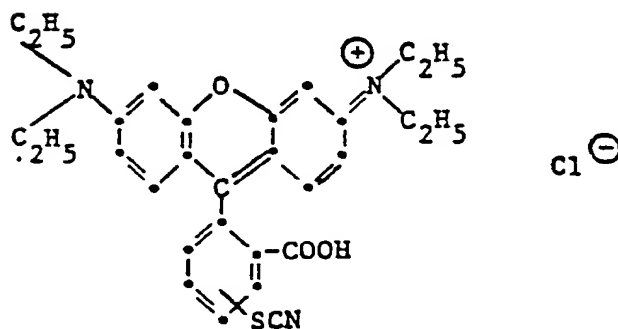

In den folgenden Beispielen beziehen sich Teile und Prozente auf das Gewicht.

Beispiel 1: Eine für die Ultrafiltration geeignete Membran mit einem maximalen Porendurchmesser von 115 \AA aus einem Acrylnitril/Vinylacetat 85:15-Copolymerisat, welches die nachfolgenden Rückhaltevermögen aufweist:

- 31 -

2%ige Natriumchloridlösung	6 %
1%ige Natriumsulfatlösung	10 %
Dextrin(Molekulargewicht 70'000)	60 %
1%ige Lösung des Farbstoffs der Formel (3)	34 % ,

wird während 5 Minuten bei 65°C mit einer wässrigen Lösung welche 10% Hydroxylamin und 7,5% Natriumcarbonat enthält und einen pH-Wert von 6,5 aufweist, behandelt. Anschliessend wird die Membran aus der Lösung entfernt und in eine gerührte Lösung von 370 mg Cyanurchlorid pro 100 mg Membran gebracht. Diese Lösung wird während 30 Minuten und 0°C bei einem pH-Wert von 10 durch die Zugabe von 1 N-Natriumhydroxyd-lösung gehalten. Die Membran wird aus dieser Lösung entfernt, mit Eiswasser gewaschen und in eine gerührte 10%ige Lösung von Polyäthylenimin (Molekulargewicht 40'000) gebracht und dort während 5 Minuten bei Raumtemperatur und einem pH-Wert von 10 gehalten. Die Membran wird aus dieser Lösung entfernt und mit einer Lösung in Kontakt gebracht, welche 4% des Farbstoffes der Formel (5) und 10% Natriumchlorid enthält und während 15 Minuten bei Raumtemperatur in diese Lösung gehalten. Hierauf bringt man die Membran in eine 5%ige Lösung von Natriumcarbonat und hält sie dort während 30 Minuten bei Raumtemperatur. Nach dieser Behandlung wird der Durchfluss und das Rückhaltevermögen der Membran für verschiedene Farbstoffe, Salze und Komplexe gemessen. Die Resultate sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt.

Tabelle 1

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %		Durchfluss in $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$	
		Flachmembran	röhrenförmige Membran	Flachmembran	röhrenförmige Membran
Farbstoff der Formel (3)	0,1	99,3	98,6	62	65
Farbstoff der Formel (3)	2,0	99,6	99,4	45	51
Farbstoff der Formel (3)	10,0	-	99,1	-	32
Farbstoff der Formel (4)	0,3	98,6	99,5	42	51
Farbstoff der Formel (4)	6,0	99	99,5	30	40
Farbstoff der Formel (4)	15,0	-	99,8	-	24
Natriumchlorid	2,0	16	17	85	80
Natriumsulfat	0,8	73	62	59	64
Natriumdodecylsulfat	0,05	80	84	63	61
Quecksilberkomplex von Aethylendiamintetra. essigsäure (berechnet als Hg) .	0,01	99,0	-	50	-
Farbstoff der Formel (1)	0,5	99,6	-	45	-

Beim Betrieb der Membranen während 100 Stunden sinkt der Durchfluss für die 0,1%ige Lösung des Farbstoffes der Formel (3) von $62 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ auf $54 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$. Bei einer gewöhnlichen Polyacrylnitrilmembran sinkt der Durchfluss von 100 auf $40 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ bei einem Betrieb von 100 Stunden. Das Rückhaltevermögen der erfindungsgemässen Membran ändert sich beim Betrieb während 100 Stunden nur wenig. In der nachfolgenden Tabelle wird dies anhand einer 1,5%igen Lösung des Farbstoffes der Formel (3) bei verschiedenen pH-Werten deutlich veranschaulicht.

Tabelle 2

pH-Wert	Rückhaltevermögen (%)	
	zu Beginn	nach 100 Stunden
3,0	98,6	99,0
7,0	99,6	99,8
10,0	99,5	99,4

Ein ähnliches Verhalten zeigen auch die in den nachfolgenden Beispielen offenbarten Membranen.

Beispiel 2: Man verfährt bei der Herstellung der Membran gleich wie in Beispiel 1 mit der Ausnahme, dass man während 2 Stunden mit einer 20%igen Lösung eines Polyäthylenimins mit einem Molekulargewicht von 189 anstelle eines Polyäthylenimins mit einem Molekulargewicht von 40'000 (während 5 Minuten) behandelt. Das Ergebnis der Prüfung ist aus der nachfolgenden Tabelle 3 ersichtlich.

Tabelle 3

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %		Durchfluss in l/m ² · h	
		Flachmembran	röhrenförmige Membran	Flachmembran	röhrenförmige Membran
Farbstoff der Formel (1)	5,0	94	98	45	50
Farbstoff der Formel (1)	1,0	98	97,5	50	56
Farbstoff der Formel (2)	1,0	97	97	60	61
NaCl	2,0	7,0	6,0	50	60
Na ₂ SO ₄	1,0	50	54	55	49
KCl	1,5	8,0	9,0	50	60

Die Ladung mit ionogenen Gruppen hat einen grossen Einfluss auf das Rückhaltevermögen der Membranen. Während die Membran gemäss diesem Beispiel gegenüber einer 8%igen Lösung des Farbstoffes der Formel (3) ein Rückhaltevermögen von 98% aufweist, sinkt dieses bei der entsprechenden ungeladenen Membran (nicht mit Reaktivfarbstoff umgesetzt) auf 89%.

Beispiel 3: Man verfährt wie in Beispiel 1 angegeben mit der Ausnahme, dass man ein Polyäthylenimin mit einem Molekulargewicht von 2'000 verwendet und mit einer 10%igen Lösung dieses Polyäthylenimins während 20 Minuten bei Raumtemperatur behandelt. Die Eigenschaften dieses Membran sind in der nachfolgenden Tabelle 4 angegeben.

Tabelle 4

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %		Durchfluss in l/m ² ·h	
		Flachmembran	röhrenförmige Membran	Flachmembran	röhrenförmige Membran
Farbstoff der Formel (1)	5,0	99,1	99,8	40	45
Farbstoff der Formel (3)	1,0	99,9	98,2	60	62
Farbstoff der Formel (4)	1,0	97,9	99,5	54	58
NaCl	2,0	12	-	80	-
Na ₂ SO ₄	1,0	65	-	69	-
Co-Citrat	0,02	97	-	85	-

Beispiel 4: Man verfährt wie in Beispiel 2 angegeben, mit der Ausnahme, dass man anstelle des Polyäthylenimins einen Polyvinylalkohol mit einem Molekulargewicht von 14'000 verwendet. Die Wirkungen einer derartigen Flachmembran sind in der nachfolgenden Tabelle 5 angegeben.

Tabelle 5

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhalte- vermögen in %	Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel (3)	1,5	97	32
Farbstoff der Formel (4)	1,5	98	36
Natriumchlorid	2,0	8,0	45
Natriumsulfat	1,0	52	40

Beispiel 5: Man verfährt wie in Beispiel 1 angegeben, verwendet jedoch einen Polyvinylalkohol mit einem Molekulargewicht von 150'000 in einer 2,5%igen Lösung. Das Rückhaltevermögen einer 1,5%igen Lösung des Farbstoffes der Formel (3) beträgt 96% und der Durchfluss $55 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$.

Beispiel 6: Man verfährt wie in Beispiel 1 angegeben mit der Ausnahme, dass man anstelle des Polyäthylenimins eine 5%ige (0,5-20%ige) Lösung von Polyvinylanilin mit einem Molekulargewicht von 25'000 und einem pH-Wert von 2,0 (1 bis 3) verwendet. Die Behandlung mit dem Polyvinylanilin dauert 5 Minuten. Anschliessend lässt man die Membran 5 Minuten trocknen und wäscht sie sodann während 10 Minuten in einem Bad, das einen pH-Wert von 10 aufweist. Das anschliessende Beladen mit ionogenen Gruppen erfolgt wie in Beispiel 1 angegeben (pH-Wert: 8-12, Adsorptionszeit: 20 Minuten bis 3 Stunden). Die Eigenschaften der Flachmembranen sind in der nachfolgenden Tabelle 6 angegeben.

Tabelle 6

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhalte- vermögen in %	Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel (3)	1,5	98	30
Farbstoff der Formel (4)	1,5	99	35
Natriumchlorid	2,0	12	40

Beispiel 7: Eine Membran wird gleich wie in Beispiel 1 angegeben hergestellt mit der Ausnahme, dass der reaktive Farbstoff der Formel (5) durch denjenigen der Formel (7) ersetzt wird, und dass die Membran nur während 5 statt während 15 Minuten in der Farbstofflösung gehalten wird, bevor sie während 30 Minuten in eine Natriumcarbonatlösung getaucht wird. Die Eigenschaften einer Flachmembran werden in der nachfolgenden Tabelle 7 angegeben.

Tabelle 7

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %	Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel(1)	2,0	99,9	41
Farbstoff der Formel(3)	2,0	99,4	33
Natriumchlorid	2,0	9,0	60

Beispiel 8: Eine Membran wird gleich wie in Beispiel 1 angegeben hergestellt mit der Ausnahme, dass anstelle des Reaktivfarbstoffes der Formel (8) ein Reaktivfarbstoff der Formel (5) verwendet wird. Die Eigenschaften für eine Flachmembran sind in der nachfolgenden Tabelle 8 angegeben.

Tabelle 8

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %	Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel (3)	1,5	98,9	40
Natriumchlorid	2,0	11,0	49

Beispiel 9: Eine Membran wird gleich wie in Beispiel 1 angegeben hergestellt, der Reaktivfarbstoff der Formel (5) wird jedoch durch die negativ geladene Verbindung der Formel (6) ersetzt. Die Eigenschaften der Membran sind in der nachfolgenden Tabelle 9 angegeben.

Tabelle 9

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %	Durchfluss $\text{L/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel (1)	2,0	99,9	41
Farbstoff der Formel (3)	2,0	99,4	33
Natriumchlorid	2,0	9	55

Beispiel 10: Zur Herstellung der Membran verfährt man gleich wie in Beispiel 1 angegeben, mit der Ausnahme, dass der Reaktivfarbstoff der Formel (5), welcher eine negativ geladene Sulfogruppe enthält, durch die positiv geladene reaktive Verbindung der Formel (9) ersetzt wird. Diese permanent positiv, mit einem quaternären Ammoniumrest geladene Membran wird nun mit einem positiv geladenen Farbstoff geprüft und mit einer unmodifizierten Membrane verglichen. Die Ergebnisse sind in der nachfolgenden Tabelle 10 für Flachmembranen zusammengestellt.

Tabelle 10

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %		Durchfluss $\text{l/m}^2\cdot\text{h}$	
		modifiziert	unmodifiziert	modifiziert	unmodifiziert
Farbstoff der Formel (10)	1,5	99,2	50,0	72	130
Natriumchlorid	2,0	23	1,2	90	340
Kalziumchlorid	1,0	93	40	81	120

Beispiel 11: Eine Membran wird gleich modifiziert wie in Beispiel 2 angegeben, mit der Ausnahme, dass man nach der Umsetzung mit Polyäthylenimin (Molekulargewicht 189) die Membran während 1 Stunde in eine Lösung von Natriumcarbonat eintaucht, um den pH-Wert auf 10,0 zu bringen. Anschliessend legt man die Membran für 2 (1- 4) Stunden in eine Petrolätherlösung bei 30 (20-40)°C, welche 2% Methyljodid und 2% Natriumbicarbonat (suspendiert) enthält und erreicht so eine Quaternierung der Aminogruppen des Polyäthyleniminrestes. Die so erhaltene Membran zeigt einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen gegen den Farbstoff der Formel (10) (2%ige Lösung) von $32 \text{ l/m}^2\cdot\text{h}$ und 99,8%.

Beispiel 12: Eine Membran wird gleich wie in Beispiel 2 beschrieben, hergestellt. Man verwendet jedoch nicht Polyäthylenimin, sondern eine 10%ige (1 bis 20%ige) wässrige Lösung des Natriumsalzes eines Copolymerisates von Styrolsulfonsäure und Vinylanilin im Molverhältnis 70 : 30 (Molekulargewicht 10'000). Da die Membran nun bereits negativ geladene Sulfonsäuregruppen aufweist, ist ein weiteres Umsetzen mit ionisierbaren Gruppen enthaltenden Verbindungen nicht mehr nötig.

Es ergibt sich ein Durchfluss und ein Rückhaltevermögen für den Farbstoff der Formel (3) (6%ige Lösung) von $40 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 94%.

Beispiel 13: Man verfährt wie in Beispiel 1 angegeben, verwendet jedoch Tetrachlorpyrimidin anstelle von Cyanurchlorid, wobei jedoch auch folgende chemische Reaktionsbedingungen von Vorteil sind: Die Reaktion des Tetrachlorpyrimidin mit den Amidoximgruppen kann bei 10 bis 25°C durchgeführt werden, die nachfolgende Reaktion mit dem Polymer bei Temperaturen von 35 bis 60°C . Die Eigenschaften einer solchen Membran (Reaktion mit Tetrachlorpyrimidin bei 25°C , und dem Polymer bei 40°C), sind in der nachfolgenden Tabelle 11 zusammengestellt.

Tabelle 11

Verbindungen	Konzentration in %	Rückhaltevermögen in %	Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel(3)	0,5	96,6	76
Natriumchlorid	2,0	18	91,0

Durch Behandlung der so erhaltenen Membran während 1000 Stunden in einer wässrigen Lösung mit einem pH-Wert von 10, erhöht sich das Rückhaltevermögen auf 99,2% und der Durchfluss beträgt $85 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$.

Beispiel 14: Man verfährt wie in Beispiel 1 angegeben, mit der Ausnahme, dass man anstelle von Cyanurchlorid während 1 ($1/2$ bis

2 Stunden) Stunde mit einer 10%igen (1 bis 15%igen) Lösung von Glutaraldehyd bei 20°C (20 bis 35°C) und einem pH-Wert von 6 (5,0-7,5) behandelt. Die resultierende Membran zeigt ein Rückhaltevermögen und einen Durchfluss für eine 2%ige Lösung des Farbstoffs der Formel (3) von 98% und $64 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und für eine 2%ige Natriumchloridlösung betragen die entsprechenden Werte 13% und $92 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$.

Beispiel 15:

a) Eine Polyacrylnitrilmembran gemäss Beispiel 1 wird mit Hydroxylamin (wässrige Lösung, die 10% NH_2OH und 7,5% Natriumcarbonat enthält) 7 bis 8 Minuten bei 71 bis 72°C (oder 8 Minuten bei 73 bis 74°C oder 12 Minuten bei 70 bis 71°C) behandelt. Anschliessend setzt man direkt mit dem Farbstoff der Formel (5) um (wie in Beispiel 1 angegeben). Die erhaltene Membran ist elastischer als die Ausgangsmembran. Die Werte für den Durchfluss und das Rückhaltevermögen der so erhaltenen Membran sind in der nachfolgenden Tabelle 12 angegeben.

Tabelle 12:

Verbindungen	Konzentration (%)	Rückhaltevermögen (%)	Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel (3)	10	99,8	15
Farbstoff der Formel (1)	19	99,9	20
Natriumchlorid	2	8,0	43
Natriumsulfat	1	71,0	26
4-Nitrotoluol- 2-sulfonsäure	2	87	80

b) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch den Farbstoff der Formel (18) anstelle des Farbstoffs der Formel (5). Die erhaltene Membran zeigt einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen für eine 10%ige Lösung des Farbstoffs der Formel (3) von $25 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 99,5%.

Beispiel 16: Man verfährt nach Beispiel 15, setzt jedoch nach der Reaktion mit dem Hydroxylamin mit 50 g (10 bis 100 g) Cyanurchlorid pro 100 g der Membran bei 0°C während 15 Minuten um. Man erhält eine Membran mit verbesserter Steifheit und grösserer Stabilität gegen höhere Drücke. Das Rückhaltevermögen und der Durchfluss für eine 10%ige Lösung des Farbstoffs der Formel (3) betragen 98% bzw. $18 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$.

Beispiel 17: Eine UF-Membran (Porengrösse von 78 \AA) aus einem Acrylnitril-Styrol (80/20)-Copolymer mit einem Rückhaltevermögen für Natriumchlorid von 12%, für Natriumsulfat von 34% und für den Farbstoff der Formel (3) für 50% wird gemäss Beispiel 2 modifiziert. Die Werte für den Durchfluss und das Rückhaltevermögen der so erhaltenen Membran sind in der nachfolgenden Tabelle 13 angegeben.

Tabelle 13

Verbindungen	Konzentration (%)	Rückhaltevermögen (%)	Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$
Farbstoff der Formel (3)	1,5	98,6	28
Natriumchlorid	2,0	18,0	41
Natriumsulfat	0,5	56,0	35

Beispiel 18: Eine röhrenförmige Membran gemäss Beispiel 15 wird mit dem Farbstoff der Formel (11) bei einem Druck von 25 bar getestet. Man erhält bei einer Konzentration der Farbstofflösung von 19% ein Rückhaltevermögen von 98% bei einem Durchfluss von $17 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und bei einer Konzentration der Farbstofflösung von 32%, ein Rückhaltevermögen von 99,0% bei einem Durchfluss von $14 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$.

Dieses Beispiel zeigt, dass man mit einer negativ geladenen Membran auch positiv geladene Verbindungen (Farbstoff der Formel (11)) zurückhalten kann. Der Farbstoff der Formel (11) hat ein Molekulargewicht von 306 und kann von der Membran gemäss Beispiel 15a) zu mehr als 98% zurückgehalten werden und somit z.B. von Natriumchlorid abgetrennt (entsalzt) werden.

Beispiel 19: Eine Membran aus Acrylnitril/Natriummethallylsulfonat (88/12) mit einer Porengrösse von 60 \AA zeigt für den Farbstoff der Formel (3) (0,5%ige Lösung) ein Rückhaltevermögen von 65% und einen Durchfluss von $251 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$. Unterwirft man diese Membran einer chemischen Modifikation gemäss Beispiel 1, so beträgt das Rückhaltevermögen für den gleichen Farbstoff 99,9% und der Durchfluss $100 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$.

Beispiel 20:

a) 15 g eines Acrylnitril/Vinylacetat (97:3)-Copolymers werden in Dimethylformamid gelöst, durch ein Papierfilter filtriert, entgast und auf ein blattförmiges Polyester-Non-wovens-Material gegossen (Schichtdicke in feuchtem Zustand: $0,2 \text{ mm}$). Unmittelbar nach dem Vergiessen wird der Träger mit dem noch feuchten Film in Wasser von Raumtemperatur gegeben, wodurch eine wasserlösliche Membran (geeignet für die Ultrafiltration) entsteht, die fest mit dem Trägermaterial verankert ist.

Durchfluss und Rückhaltevermögen dieser Membran für den Farbstoff der Formel (3) (1500 ppm) sind $231 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ bzw. 74,3% bei

einem Druck von 10 bar. Unterwirft man diese Membran einer Modifikation gemäss Beispiel 1 (ausgenommen, dass die Reaktion mit Polyäthylenimin 10 Minuten anstelle von 5 Minuten dauert), so sind die Durchfluss- und Rückhalteeigenschaften unter gleichen Bedingungen gegenüber der gleichen Farbstofflösung $60 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98%.

b) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch den Farbstoff der Formel (5). Die Werte für den Durchfluss und das Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $60 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 97,4% bei einem Druck von 10 bar.

c) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch den Farbstoff der Formel (13) anstelle des Farbstoffs der Formel (5). Die Werte für den Durchfluss und das Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $12,4 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98,0% bei einem Druck von 10 bar.

d) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch den Farbstoff der Formel (18) anstelle des Farbstoffs der Formel (5). Die Reaktion mit dem Farbstoff wird mit einer 2%igen wässrigen Lösung für 10 Minuten bei einem pH-Wert von 9 durchgeführt.

Die Werte für den Durchfluss und das Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $34 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98% bei einem Druck von 10 bar.

e) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch den Farbstoff der Formel (17) anstelle des Farbstoffs der Formel (5). Die Werte für den Durchfluss und das Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) sind $50 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98,5% bei einem Druck von 10 bar.

f) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch den Farbstoff der Formel (16) anstelle des Farbstoffs der Formel (5). Die Werte für den

Durchfluss und das Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) sind $25 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 99,2% bei einem Druck von 10 bar.

Beispiel 21: Beispiel 20a) wird wiederholt, wobei man jedoch als Copolymer ein Acrylnitril/Methallylsulfonat (Natriumsalz) (90:10)-Copolymer, gelöst in N-Methylpyrrolidon, verwendet.

Diese Membran zeigt vor einer Modifikation wie in Beispiel 20a) einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) von $57,1 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 33,8% bei einem Druck von 10 bar; nach der Modifikation sind die entsprechenden Werte: $51,8 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 99,7%.

Beispiel 22: Beispiel 20a) wird wiederholt, wobei die Modifikation mit 2,4,6-Trifluor-5-Chlorpyrimidin anstelle von Tetrachlorpyrimidin (vgl. Beispiel 13) durchgeführt wird. Die Umsetzung der Membran mit dem Fluorpyrimidin erfolgt bei 10°C während 10 Minuten, die anschließende Reaktion mit dem Polymer bei 35°C während 15 Minuten.

Die so modifizierte Membran zeigt einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) von $40 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ bzw. 98%.

Beispiel 23:

a) 9,0 g eines Acrylnitril/Vinylacetat (92:8)-Copolymers werden in 51 g Dimethylformamid gelöst. Die Lösung wird auf 75°C erhitzt und dann mit 3,6 g Hydroxylamin-Hydrochlorid ($\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) und 2,5 g Natriumcarbonat versetzt. Die Lösung wird dann 3 Stunden bei 75°C gehalten.

Die Lösung wird dann auf Raumtemperatur abgekühlt und filtriert, um ungelöstes Natriumcarbonat zu entfernen. Die resultierende Giesslösung wird stehen gelassen, um die Luftblasen zu entfernen. Sie wird dann auf ein Polyester-Non-wovens-Trägermaterial

(das an den Enden mit Klebeband auf eine Unterlage festgeklebt ist) aufgegossen und dann mit einem Stab verteilt, so dass man einen Film mit einer Dicke (im feuchten Zustand) von 0,2 mm erhält.

Der noch feuchte Film wird in deionisiertes Wasser von Raumtemperatur eingetaucht und man erhält so eine Membran für die Ultrafiltration, die fest mit dem Träger verbunden ist. Durchfluss und Rückhaltevermögen für diese Membran sind in der nachfolgenden Tabelle 14 angegeben (Flachmembran, vor der Modifikation).

Diese Membran wird dann wie folgt modifiziert: Eintauchen in eine 2%ige Lösung von Cyanurchlorid bei 0°C, einem pH-Wert von 9 bis 10 während einer halben Stunde; Waschen der Membran in kaltem Wasser während einer halben Stunde; Eintauchen der Membran in eine 10%ige Lösung von Polyäthylenimin (M.G. 30'000) bei einem pH-Wert von 8,5 während 10 Minuten; Waschen der Membran in Wasser während einer Stunde; Eintauchen der Membran in eine Lösung, die 1% des Farbstoffes der Formel (8) und 10% Natriumchlorid enthält, bei Raumtemperatur während 15 Minuten. Die Membran wird dann aus dieser Lösung entfernt und für 30 Minuten in einer Natriumcarbonat(2%)-Lösung bei Raumtemperatur behandelt, ehe sie erneut mit Wasser gewaschen wird, um das Natriumcarbonat zu entfernen. Die Durchfluss- und Rückhalteigenschaften dieser Membran sind in Tabelle 14 angegeben. (Flachmembran, nach der Modifikation). Der Arbeitsdruck beträgt 10 bar.

b) Ebenefalls gute Resultate erzielt man, wenn man als Ausgangsmaterial ein Acrylnitril/Acrylsäure(90/10)-Copolymer verwendet, ansonsten aber wie in a) angegeben verfährt.

c) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch N-Methylpyrrolidon anstelle von Dimethylformamid als Lösungsmittel in der Giesslösung.

d) Man verfährt wie in a), giesst jedoch die Membran auf eine Glasplatte und nicht auf einen porösen Träger.

Die Werte für Membranen b) bis d) sind ebenfalls in Tabelle 14 angegeben.

e) Man verfährt wie in c), verwendet jedoch eine 10%ige Lösung von Hexamethylolmelamin (pH: 8-10) anstelle von Cyanurchlorid. Die Herstellung von Hexamethylolmelamin wird z.B. in der US-PS 2 328 592 beschrieben. Durchfluss und Rückhaltevermögen der Membran für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen vor der Modifikation $65 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 42%, sowie $60 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 94% nach der Modifikation.

f) Man verfährt wie in c), verwendet jedoch eine 10%ige Lösung von Phenyl-1,4-diisothiocyanat anstelle der wässrigen Cyanurchlorid-Suspension. Die Reaktionszeit beträgt ferner nur 5 Minuten anstelle von 30 Minuten. Die Umsetzung mit Polyäthylenimin (M.G. 30'000) erfolgt mit einer 20%igen (anstelle der 10%igen) Lösung während einer Stunde (anstelle von 10 Minuten).

Die so modifizierte Membran ist unlöslich in N,N-Dimethylformamid und N-Methylpyrrolidon-(2). Durchfluss und Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $61 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 96%, während die gleichen Werte der Membran vor der Modifikation $94 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 50% sind. Der Arbeitsdruck beträgt 20 bar.

g) Beispiel f) wird wiederholt, wobei jedoch eine 20%ige Lösung von Toluol-2,4-diisocyanat in Dioxan verwendet wird.

Die so modifizierte Membran ist unlöslich in Dimethylformamid. Durchfluss und Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $11 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 86% bei einem Druck von 20 bar.

Unmittelbar nach dem Giessen ist die Membran noch in Dimethylformamid löslich, wird aber nach dem ersten Modifikationsschritt bereits unlöslich. Dies zeigt die Vernetzung der Membran an, die dadurch verbesserte mechanische Stabilität bekommt und für RO- und

UF-Verfahren geeignet ist.

Tabelle 14

Verbindungen	Konzentration in %	Vor der Modifikation		Nach der Modifikation	
		Durchfluss $\frac{1}{m^2} \cdot h$	Rückhalte- vermögen (%)	Durch- fluss $\frac{1}{m^2} \cdot h$	Rückhal- tever- mögen (%)
NaCl	1,0	146	8	82	18
CaCl ₂	1,0	150	17	79	53
NaSO ₄	1,0	210	33	75	60
Toluolsulfonsäure	1,0	200	4,2	64	68
Zucker	1,0	180	3,0	-	-
Farbstoff der Formel (2)	0,15	130	50	50	99,8
Farbstoff der Formel (3)	0,15	120	68	45	99,9
Farbstoff der Formel (4)	0,15	110	54	53	99,6
Farbstoff der Formel (5)	0,15	122	65	42	98,4
(b)					
Farbstoff der Formel (2)	0,15	-	-	60	99,6
(c)					
Farbstoff der Formel (2)	0,15	-	-	110	99,5
(d)					
Farbstoff der Formel (2)	0,15	-	-	160	99,0

Beispiel 24: Beispiel 23a) wird wiederholt, wobei jedoch ein Tri-polymer aus Acrylnitril/Butadien/Methylmethacrylat (68-74%/6-7%/21-25%) verwendet wird.

Die Werte für Durchfluss und Rückhaltevermögen sind in Tabelle 15 angegeben.

Tabelle 15

Verbindungen	Konzentration in %	Vor der Modifikation		Nach der Modifikation	
		Durchfluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$	Rückhalte- vermögen (%)	Durch- fluss $\text{l/m}^2 \cdot \text{h}$	Rückhal- tever- mögen (%)
NaCl	1.0	250	4.0	43,6	23
Farbstoff der Formel (2)	1.5	190	28	22,2	97
Farbstoff der Formel (2)	0,15	250	30	35,0	97,6
Farbstoff der Formel (3)	1.5	183	36	34	99,7
Farbstoff der Formel (5)	1.5	172	45	31	99,6

Die so modifizierte Membran zeigte während 100 Stunden bei einem Betriebsdruck von 10 bar einen fast konstanten Durchfluss von etwa $30 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ (Farbstofflösung des Farbstoffs der Formel (2), 0,15 %).

Beispiel 25: Beispiel 23a) wird wiederholt, wobei man jedoch keine Flachmembran, sondern eine Röhrenmembran (innerer Durchmesser 1,2 cm, Trägermaterial Non-wovens) mit einem Senkkörper (bob) mit einem Durchmesser von 1,1 cm gegossen wird. Der Senkkörper wird am unteren Ende der Röhre eingesetzt, die Röhre dann mit Giesslösung gefüllt, über den Senkkörper gezogen und dann direkt in Eiswasser behandelt. Die so beschichtete Röhre wird dann wie im Beispiel 23a) angegeben modifiziert. Man erhält eine Membran mit einem Durchfluss und Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (2) (15'000ppm) von $35 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 99,3% bei einem Druck von 15 bar.

Beispiel 26: Beispiel 23a) wird wiederholt, wobei die Umsetzungszeit mit Hydroxylamin variiert wird. In Tabelle 16 sind die erhaltenen Werte für die entsprechenden Membranen angegeben.

Tabelle 16

Reaktionszeit (h)	Rückhaltevermögen in %	Durchfluss in $\text{L/m}^2 \cdot \text{h}$	Druck (bar)	Verbindungen
1.0	99,74	89	10	Farbstoff der Formel (2)-0,15%
2.0	99.90	105	10	
3.0	99.98	80	10	
3.0	10,4	120	10	NaCl-1%
3.0	16.1	169	20	
3.0	19	228	30	
3.0	16.3	340	40	

Beispiel 27: Eine Membran aus einem Acrylnitril/Methallylsulfonat (Natriumsalz) (90:10)-Copolymer wird wie in Beispiel 23a) beschrieben hergestellt, wobei jedoch N-Methylpyrrolidon anstelle von Dimethylformamid als Lösungsmittel verwendet wird. Die sich auf einem Träger befindliche Membran hat einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen von $66 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$ und 42% vor der Modifikation für eine Lösung des Farbstoffes der Formel (2) (1500 ppm) bei einem Druck von 10 bar; nach der Modifikation liegen die entsprechenden Werte bei $50 \text{ L/m}^2 \cdot \text{h}$ und 99,6%.

Beispiel 28:

a) 17.4 g eines Acrylnitril/Vinylacetat-Copolymers werden in 100 ml N-Methylpyrrolidon bei Raumtemperatur gelöst. Zu dieser Lösung gibt man 6 g Hydroxylaminhydrochlorid und 4,4 g Natriumcarbonat und erhitzt sie dann auf 75°C. Nach 3 Stunden bei dieser Temperatur wird auf Raumtemperatur abgekühlt und die Lösung dann durch einen Papierfilter filtriert.

10 g dieser Lösung werden auf 0-5°C gekühlt und mit 300 mg Cyanurchlorid versetzt; die Lösung wird dann 30 Minuten bei dieser Temperatur gerührt. Zur Entfernung von Luftblasen bleibt die Lösung

dann noch einige Zeit stehen, ehe sie mit einer Rakel (Abstand 0,2 mm) auf einen Polyester-Non-wovens-Träger gegossen wird. Die Membran wird anschliessend eine Stunde lang in Wasser eingetaucht. Die weitere Modifikation erfolgt dann durch Umsetzung mit Polyäthylenimin (M.G. 30 000) (10%ige Lösung, pH-Wert 8,5, Raumtemperatur, 15 Minuten Reaktionszeit). Nach dem Spülen der Membran mit Wasser wird sie wie in Beispiel 23a) angefärbt. Die so modifizierte Membran ist in N-Methylpyrrolidon und Dimethylformamid unlöslich. Durchfluss und Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (2) (1500 ppm) betragen $120 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 95% bei einem Druck von 10 bar. Die entsprechenden Werte für die nicht-modifizierte Membran lauten unter gleichen Bedingungen $400 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 57%.

b) Man verfährt wie in a), gibt jedoch eine 4%ige Lithium-nitratlösung zur Giesslösung. Die Giesslösung wird 60°C warm auf das Trägermaterial aufgegossen. Die Schichtdicke beträgt 0,1 mm. Anschliessend taucht man die Membran sofort in Wasser ein, ehe man sie wie angegeben modifiziert. Durchfluss und Rückhaltevermögen der nicht-modifizierten Membran für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $700 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 20% bei einem Druck von 10 bar. Die entsprechenden Werte für die modifizierte Membran lauten $56 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98%.

Beispiel 29: Beispiel 28a) wird wiederholt, mit dem Unterschied, dass die gegossene Membran nicht in Wasser, sondern in eine 10%ige Lösung von Polyäthylenimin (M.G. 30 000) bei Raumtemperatur eingetragen wird und 15 Minuten in dieser Lösung belassen wird.

Die so erhaltene Membran wird dann wie in Beispiel 23a) beschrieben eingefärbt. Sie ist in N-Methylpyrrolidon unlöslich. Durchfluss und Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (2) (2500 ppm) betragen $100 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98% bei einem Druck von 10 bar.

Beispiel 30: Beispiel 29 wird wiederholt, wobei jedoch nur 150 mg (anstelle von 300 mg) Cyanurchlorid verwendet werden.

Die so erhaltene Membran zeigt einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (2) (1500 ppm) von $100 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98% bei einem Druck von 10 bar.

Beispiel 31: Eine 23%ige Lösung eines Terpolymers aus Acrylnitril/Butadien/Methylmethacrylat (68-74%/7-7%/21-25%) in Dimethylacetamid wird durch ein Papierfilter filtriert, auf einen Träger gegossen und dann wie in Beispiel 20a) beschrieben modifiziert. Vor der Modifikation betragen die Werte für den Durchfluss und das Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) $190 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 50% bei einem Druck von 10 bar; nach der Modifikation lauten die entsprechenden Werte $10 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 98,6%.

Beispiel 32: Polyacrylnitril (Homopolymer) (synthetisiert durch Emulsionspolymerisation nach W.R. Sorensen und T.W. Campbell, Preparation Methods of Polymer Chemistry, 2. Auflage, Interscience Publishers, Seite 236, 1968) wird in Dimethylformamid gelöst und filtriert. Zum Giessen der Membran verwendet man eine 10%ige Lösung und verfährt wie in Beispiel 20a). Durchfluss und Rückhaltevermögen dieser Membran betragen vor der Modifikation für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) $271 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 75% bei einem Druck von 10 bar; nach der Modifikation erhält man als entsprechende Werte $120 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 95%.

Beispiel 33: Man verfährt wie in Beispiel 20a), verwendet jedoch als Lösungsmittel für die Giesslösung N-Methylpyrrolidon anstelle von Dimethylformamid, ferner wird die Membran in Eiswasser eingetaucht (und nicht in Wasser von Raumtemperatur).

Die durchschnittliche Porengrösse der Membran beträgt 18 \AA , der Durchfluss und das Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farb-

stoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $120 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 85% bei einem Druck von 10 bar.

Die Membran wird dann wie in Beispiel 11 angegeben modifiziert, wobei jedoch die folgenden Unterschiede gelten: Die Reaktion mit Hydroxylamin wird bei 50°C während 10 Minuten durchgeführt, Polyäthylenimin wird durch Polyvinylamin ersetzt (M.G. 50 000-16 000, 10%ige wässrige Lösung, pH-Wert 9-11). Die Membran wird 15 Minuten bei Raumtemperatur in dieser Lösung behandelt. Die anschliessende Anfärbung erfolgt wie in Beispiel 1. Die so erhaltene Membran zeigt einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen für die angegebene Lösung des Farbstoffs der Formel (3) von $112 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 97%.

Beispiel 34: Beispiel 33 wird wiederholt, wobei jedoch die folgenden Änderungen gelten: Anstelle von Polyamin wird ein Polyvinyl/Vinylsulfonat(Natriumsalz)(60:40)-Copolymer (M.G. 20 000 bis 80 000) verwendet. Die Membran wird mit einer 10%igen wässrigen Lösung umgesetzt, nachdem sie vorher mit Cyanurchlorid während 2 Stunden bei Raumtemperatur (pH-Wert 9-10) umgesetzt worden ist.

Der Anfärbeschritt (a) ist in diesem Fall nicht nötig, da das Polymer bereits ionische Sulfogruppen enthält.

Die so erhaltene Membran zeigt einen Durchfluss und ein Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) von $102 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 97% bei einem Druck von 10 bar.

Beispiel 35: Ein höheres Rückhaltevermögen für dieselben gelösten Stoffe kann erreicht werden, wenn man Membranen gemäss Beispiel 1 herstellt, wobei man jedoch die Reaktionstemperaturen und -zeiten ändert, die Konzentrationen der Komponenten aber unverändert lässt; die Reaktion mit Hydroxylamin wird bei 71°C während 15 Minuten, die Reaktion mit Cyanurchlorid bei 0°C während 5 Minuten, die Reaktion mit Polyäthylenimin während 5 Minuten und der Anfärbeschritt (a) unter unveränderten Bedingungen durchgeführt. Durch diese Reaktions-

folge kann man z.B. eine nicht-modifizierte Membran mit einer Durchlässigkeit bis zu einem Molekulargewicht von 70 000 so verändern, dass Moleküle bis zu einem Molekulargewicht von etwa 250 zurückgehalten werden (vgl. Tabelle 17, 4-Nitrotoluol-2-sulfonsäure, M.G. 216, wird zu 94,5% zurückgehalten, während die gleiche Membran vor der Modifikation nur 9,8% der Verbindung zurückhielt; Testbedingungen: Raumtemperatur und 20 bar Druck).

Tabelle 17

Verbindungen	Konzentration in %	Vor der Modifikation		Nach der Modifikation	
		Durchfluss $\frac{1}{m^2} \cdot h$	Rückhalte- vermögen (%)	Durch- fluss $\frac{1}{m^2} \cdot h$	Rückhal- tever- mögen(%)
NaCl	1,0	284	2,17	50	39
CaCl ₂	1,0	192	4,4	36	76
NaSO	1,0	224	32	40	84
Natriumdodecylsulfat	1,0	139	71	26	92
4-Nitrotoluol-2-sulfonsäure	1,0	373	9,8	28,2	94,2

Beispiel 36:

a) 10 g eines Acrylnitril/Vinylacetat(93:7)-Copolymers werden in 75 g N-Methylpyrrolidon gelöst. Zu dieser Lösung gibt man dann 15 g Hydroxylamin-Hydrochlorid und 12 g Natriumcarbonat. Unter Rühren wird diese Mischung 4 Stunden auf 75°C erhitzt, dann filtriert und wie in Beispiel 23a) auf ein Nonwovens-Trägermaterial gegossen. Unmittelbar nach dem Giessen der Membran wird diese in Eiswasser eingetaucht und 4 Stunden dort belassen. Durchfluss und Rückhaltevermögen dieser Membran betragen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) $87 \frac{1}{m^2} \cdot h$ und 30% bei einem Druck von 10 bar. Nach weiterer Modifikation dieser Membran (wie in Beispiel 23a)) steigt das

Rückhaltevermögen auf 94% bei einem Durchfluss von $80 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ unter den gleichen Testbedingungen.

b) Man verfährt wie in a), verwendet jedoch eine 10%ige Polyvinylanilinlösung (M.G. 20 000) (anstelle von Polyäthylenimin). Die Reaktionszeit beträgt 1 Stunde bei Raumtemperatur, der pH-Wert ist 10. Durchfluss und Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $64 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 86% bei einem Druck von 10 bar.

Die nicht-modifizierte Membran zeigt für Durchfluss und Rückhaltevermögen die gleichen Werte wie in a) angegeben.

c) Man verfährt wie in b) angegeben, verwendet jedoch ein Vinylanilin/Styrolsulfonat (Natriumsalz) (40:60)-Copolymer mit einem Molekulargewicht von etwa 100 000 anstelle von Polyvinylanilin. Durchfluss und Rückhaltevermögen für eine Lösung des Farbstoffs der Formel (3) (1500 ppm) betragen $30 \text{ l/m}^2 \cdot \text{h}$ und 84% bei einem Druck von 10 bar.

Patentansprüche

1. Poröse, modifizierte, für die Ultrafiltration geeignete, Polyacrylnitril enthaltende Membran, dadurch gekennzeichnet, dass sie aus
 - (a) einer Membran, die an der Oberfläche Poren mit einem Durchmesser von 10 bis 1000 Å aufweist, aus Polyacrylnitril oder Copolymeren aus Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren besteht und durch Umsetzung mit Hydroxylamin Amidoximgruppen enthält, an die über mindestens
 - (b) ein Brückenglied,
gegebenenfalls mindestens ein
 - (c) polyfunktionelles lineares oder verzweigtes Oligomer oder Polymer gebunden ist, und das Brückenglied (c) oder das Polymer (c) - sofern vorhanden - mit
 - (d) ionisierbaren Gruppen enthaltenden Resten substituiert ist.
2. Membran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil der Acrylnitrileinheiten in (a) mindestens 5 und vorzugsweise mindestens 30% beträgt.
3. Membran nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Membran (a) Copolymere aus Acrylnitril und Vinylacetat, Vinyläthern, Vinylpyridin, Vinylchlorid, Styrol, Butadien, (Meth)acrylsäure oder (Meth)acrylaten, Maleinsäureanhydrid, 2-Aminoäthylmethacrylat oder Allylverbindungen oder Ter- oder Tetrapolymeren auf Acrylnitrilbasis oder deren Mischungen enthält.
4. Membran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich das Brückenglied (b) von einer organischen Verbindung ableitet, die mindestens 2 funktionelle Gruppen aufweist.

5. Membran nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Brückenglied (b) sich von organischen Verbindungen ableitet, die als reaktive Gruppe Doppelbindungen oder Epoxyd-, Aziridin-, Aldehyd-, Imidat-, Isocyanat-, Isothiocyanat-, Hydroxyl-, Anhydrid-, Säurehalogenid- oder N-Methylolgruppen enthalten oder von Verbindungen, die tertiäre Amine oder Anionen als abspaltbare Gruppen enthalten.
6. Membran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die polyfunktionelle Komponente (c) aliphatische oder aromatische Amino-, Hydroxyl- oder Thiolgruppen enthält.
7. Membran nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (c) ein Polyäthylenimin, Polyvinylalkohol, Cellulosederivat, Polyvinylamin oder Polyvinylanilin ist.
8. Membran nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (c) ein Copolymer aus Styrolsulfonat(Natriumsalz)/Vinylanilin, 2-Aminoäthylmethacrylat/Acrylsäure, Vinylanilin/Vinylbenzyltrimethylammoniumchlorid oder ein Poly(Vinylamin /Vinylsulfonat) ist.
9. Membran nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sie als ionisierbare Gruppe in den Resten (d) Sulfonsäure- oder Carboxylgruppen oder Ammoniumgruppen enthält.
10. Membran nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass sie als Reste (d) mit ionisierbaren Gruppen Reste eines reaktiven Azofarbstoffs enthält.
11. Verfahren zur Herstellung von einer porösen, modifizierten, Polyacrylnitril enthaltenden, für die Ultrafiltration geeigneten Membran, dadurch gekennzeichnet, dass man
- a) Nitrilgruppen in der Polyacrylnitril oder Copolymere aus

Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren enthaltenden Membran, die Poren mit einem Durchmesser von 10 bis 1000 Å aufweist, durch Reaktion mit Hydroxylamin in Amidoximgruppen überführt und mit

- (b) einer organischen Verbindung umgesetzt, welche mindestens 2 reaktionsfähige Gruppen, davon mindestens eine mit den Amidoximgruppen reaktionsfähige Gruppe aufweist, wobei so verfahren wird, dass das Umsetzungsprodukt aus den Komponenten (a) und (b) mindestens noch eine reaktionsfähige Gruppe enthält, gegebenenfalls mit
 - (c) einem polyfunktionellen Oligomer oder Polymer und dann mit
 - (d) einer Verbindung umgesetzt, die mindestens eine ionogene Gruppe und mindestens eine mit der Komponente (c) reaktionsfähige Gruppe aufweist, sofern die Komponente (c) nicht bereits selbst genügend ionogene Gruppen aufweist.
12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass man den Reaktionsschritt (a) durchführt und dann mit den Komponenten (b), (c) und (d) umgesetzt.
13. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass man den Reaktionsschritt (a) durchführt und dann mit den Komponenten (b) und (c) umgesetzt, wobei das polyfunktionelle Polymer (c) genügend ionogene Gruppen aufweist.
14. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass man den Reaktionsschritt ausführt und dann mit den Komponenten (b) und (d) umgesetzt.
15. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die ionisierbaren Gruppen bereits mit der Komponente (c) in die Membran eingeführt werden.

16. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass man als Komponente (d) eine farblose oder vorzugsweise farbige Verbindung verwendet.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Komponente (d) ein reaktiver Azofarbstoff ist, der Sulfonsäure-, Carbonsäure- oder Ammoniumgruppen aufweist.

18. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass man Polyacrylnitril oder Copolymere aus Acrylnitril und anderen äthyl-
nisch ungesättigten Monomeren mit Hydroxylamin oder mit Hydroxylamin und Komponente (b) umsetzt, mit diesen Umsetzungsprodukten eine Membran giesst, die erhaltene Membran in Wasser eintaucht und dann durch Reaktion mit entweder den Komponenten (b), gegebenenfalls (c) und (d), oder gegebenenfalls (c) und dann mit (d) modifiziert, wobei die Reaktion mit der Komponente (d) nur ausgeführt wird, sofern die Komponente (c) nicht bereits selbst ausreichend ionische Gruppen enthält.

19. Verfahren zur Herstellung einer sich auf einem Träger befindlichen, für die Ultrafiltration geeigneten Membran, dadurch gekennzeichnet, dass man auf eine Oberfläche eines porösen Trägermaterials eine organische Lösung von Polyacrylnitril oder von Copolymeren aus Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren, die mit (a) Hydroxylamin oder mit Hydroxylamin und (b) einer Verbindung mit mindestens zwei funktionellen Gruppen, davon mindestens einer mit den durch Umsetzung mit Hydroxylamin aus den Nitrilgruppen erhaltenen Amidoximgruppen reaktionsfähigen Gruppe modifiziert sind, aufgiesst, die noch feuchte Membran in Wasser behandelt und dann die Membran durch Reaktion mit den Komponenten (b), gegebenenfalls (c) und (d) oder gegebenenfalls (c) und dann mit (d) weiter modifiziert, wobei die Reaktion mit der Komponente (d) nur ausgeführt wird, sofern

die Komponente (c) nicht bereits selbst ausreichend ionische Gruppen enthält, und wobei die Komponente (b) eine organische Verbindung wie zuvor definiert, die Komponente (c) ein polyfunktionelles lineares oder verzweigtes Oligomer oder Polymer und die Komponente (d) eine Verbindung ist, die mindestens eine ionisierbare Gruppe und mindestens eine mit der Komponente (c) reaktionsfähige Gruppe enthält.

20. Verfahren zur Herstellung einer porösen, modifizierten, für die Ultrafiltration geeigneten, Polyacrylnitril enthaltenden Membran, dadurch gekennzeichnet, dass man

- (a) Nitrilgruppen in der Polyacrylnitril oder Copolymere aus Acrylnitril und anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren enthaltenden Membran, die Poren mit einem Durchmesser von 10 bis 1000 Å aufweist, durch Reaktion mit Hydroxylamin in Amidoximgruppen überführt und mit
- (d) einer Verbindung umgesetzt, die mindestens eine ionisierbare Gruppe und mindestens eine Gruppe aufweist, die mit der gemäss (a) modifizierten Membran reaktionsfähig ist.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass man Flach- oder Röhrenmembranen herstellt.

22. Verwendung der Membranen nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Trennung einwertiger Ionen niedrigen Ionengewichts von vorzugsweise mehrwertigen Ionen mit niedrigem oder höherem Ionengewicht und einwertiger Ionen mit höherem Ionengewicht.

23. Verwendung der Membran nach einem der Ansprüche 1 bis 10 zur Trennung von ionogenen Substanzen von nicht-ionogenen Substanzen.

24. Verfahren zum Trennen von Substanzen, dadurch gekennzeichnet, dass man wässrige Lösungen von Substanzmischungen durch eine Membran nach einem der Ansprüche 1 bis 10 fliessen lässt.

25. Ultrafiltrationsverfahren zur Konzentrierung und/oder Reinigung von Flüssigkeiten (Lösungen) oder zur Trennung von gelösten Komponenten, dadurch gekennzeichnet, dass man die Flüssigkeiten (Lösungen) auf eine Seite einer Membran gemäss einem der Ansprüche 1 bis 10 vorlegt und unter Anwendung eines hydraulischen Drucks, der grösser als der osmotische Druck der Lösungen ist, die Lösungen filtriert.

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(19)

(11) Veröffentlichungsnummer:

**0 025 973
A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 80105570.8

(51) Int. Cl.³: **B 01 D 13/04
C 08 J 5/22**

(22) Anmeldetag: 17.09.80

(30) Priorität: 19.09.79 CH 8461/79

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
01.04.81 Patentblatt 81/13

(88) Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 08.04.81

(84) Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR GB IT LI NL SE

(71) Anmelder: **ALIGENA AG**
Postfach
CH-4001 Basel(CH)

(72) Erfinder: **Linder, Charles, Dr.**
20 Derech Yavneh
Rehovot(IL)

(72) Erfinder: **Perry, Mordechai, Dr.**
32 Sokolov Street
Petach Tikvah(IL)

(74) Vertreter: **Zumstein sen., Fritz, Dr. et al,**
Bräuhausstrasse 4
D-8000 München 2(DE)

(54) **Poröse, modifizierte, für die Ultrafiltration geeignete Membranen auf der Basis von Polyacrylnitrilen, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.**

(57) Für die Ultrafiltration geeignete, modifizierte, Polyacrylnitrile enthaltende Membranen werden hergestellt, indem man Membranen, die ein Grundgerüst aus Polyacrylnitril oder Polymerisaten aus mindestens 5% Acrylnitril, sowie anderen äthylenisch ungesättigten Monomeren enthalten, nacheinander mit Hydroxylamin, einer polyfunktionellen Verbindung, z.B. Cyanurchlorid, das als Brückenglied dient, einem polyfunktionellen Oligomer oder Polymer, z.B. Polyäthylenimin, und schliesslich einer Verbindung mit mindestens einer ionogenen Gruppe, z.B. einem anionischen reaktiven Farbstoff, umsetzt. Letztere Verbindung muss mit der Komponente (c) reagieren können und ist nur dann nötig, wenn das genannte Polymer nicht bereits selbst genügend ionogene Gruppen aufweist.

Die neuen Membranen sind mechanisch sowie über einen weiten Temperatur- und pH-Wert-Bereich ausgezeichnet stabil und eignen sich z.B. zur Trennung von einwertigen Ionen niedrigen Ionengewichts von mehrwertigen Ionen mit niedrigerem oder höherem Ionengewicht oder einwertigen Ionen mit höherem Ionengewicht, zur Trennung von ionogenen von nichtionogenen Verbindungen oder von ionogenen Verbindungen mit unterschiedlichem Molekulargewicht oder entgegengesetzte Ladung. Sie werden z.B. zur Abtrennung von Salzen aus Farbstofflösungen oder in der Abwasserreinigung eingesetzt.

EP 0 025 973 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0025973

Nummer der Anmeldung

EP 80 10 5570

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
	CHEMICAL ABSTRACTS, Band 83, 1975, Seite 60, Nr. 11675p Columbus, Ohio, U.S.A. & JP - A - 75 03971 (MITSUBISHI RAYON CO., LTD.) 16-01-1975 * Zusammenfassung *	1-3,11 24,25	B 01 D 13/04 C 08 J 5/22
	CH -- CHEMICAL ABSTRACTS, Band 83, 1975, Seite 55, Nr. 207279g Columbus, Ohio, U.S.A. & JP - A - 75 104 192 (MITSUBISHI RAYON CO., LTD) 16-08-1975 * Zusammenfassung *	1-3,11 24,25	
	NL - C - 88 955 (GEVAERT PHOTO-PRODUCTEN N.V.) * Ansprüche 1,2,4,8; Spalte 4, Zeile 64 - Spalte 6, Zeile 25; Beispiele XIII,XIV (+ Tabelle 3), XVI,XVII * & DE - B - 1 050 055 ----	1-3, 11,20	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.) B 01 D 13/04 C 08 J 5/22 C 08 F 8/00 C 08 J 7/12
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
1	Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.		
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	14-01-1981	HOORNAERT	